


## ProxyTouch KNX - Kapasitiivinen kosketusanturi KNX

ProxyTouch KNX on kapasitiivinen kosketusanturi joka asennetaan pintamateriaalin alle, ihanteellisella materiaalilla (keramiikka, lasi) paksuus voi olla jopa 25 mm ja puulle jopa 20 mm.

- 3-alueinen anturi (A, B ja C)
- Anturin alueet voidaan käsitellä yhtenä tai erillisinä yksikköinä.
- Valinnainen kaksoispainallus
- Akustinen palaute parametroitavissa, eri äänikorkeuksilla kolmelle anturikentälle
- Ohjelmointitilassa punainen LED syttyy ja kuuluu summerin ääni
- "Cleaning operation" voidaan käynnistää ryhmäosoitteella, estää toiminto ja se voidaan myös ilmoittaa jatkuvalla äänellä
- Aikakytkimellä säädettävä estoaika
- Pintamateriaalin paksuus, jonka alle laite on asennettu, on enintään 25 mm keraamiselle tai lasille ja 20 mm puulle

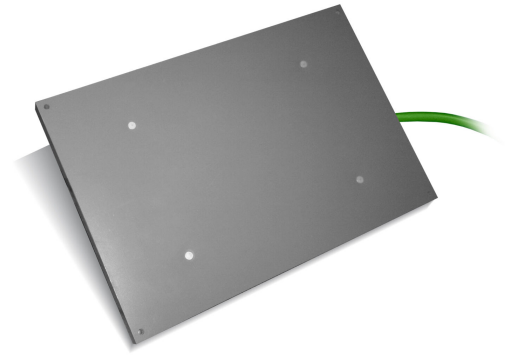

<b>Tuotemerkki</b>	Enertex
<b>Tuotesarja</b>	Painike KNX

## Tekniset tiedot

<b>Kuvaus</b>	ProxyTouch KNX - Kapasitiivinen kosketusanturi KNX	<b>Indikointivalot</b>	LED-valo indikoi aktivointi- ja ohjelmointitilan.
<b>Mitat (mm)</b>	210 x 140 x11	<b>Kytkimet ja katkaisijat</b>	Magneettinen kytkin ohjelmointitilan aktivoimiseksi, 3 kpl ohjelmointavia kapasitiivisia kytkimiä
<b>Ohjaustapa</b>	KNX-väylä	<b>Syöttö</b>	KNX-väylä 27V – 30V
<b>Asennus</b>	Pintamateriaalin alle, roiskevesi suojattu		

Pidätämme oikeuden muutoksiin