


ProxyTouch KNX - Kapasitiivinen kosketusanturi KNX

ProxyTouch KNX on kapasitiivinen kosketusanturi joka asennetaan pintamateriaalin alle, ihanteellisella materiaalilla (keramiikka, lasi) paksuus voi olla jopa 25 mm ja puulle jopa 20 mm.

- 3-alueinen anturi (A, B ja C)
- Anturin alueet voidaan käsitellä yhtenä tai erillisinä yksikköinä.
- Valinnainen kaksoispainallus
- Akustinen palaute parametroitavissa, eri äänikorkeuksilla kolmelle anturikentälle
- Ohjelmointitilassa punainen LED syttyy ja kuuluu summerin ääni
- "Cleaning operation" voidaan käynnistää ryhmäosoitteella, estää toiminto ja se voidaan myös ilmoittaa jatkuvalla äänellä
- Aikakytkimellä säädettävä estoaika
- Pintamateriaalin paksuus, jonka alle laite on asennettu, on enintään 25 mm keraamiselle tai lasille ja 20 mm puulle

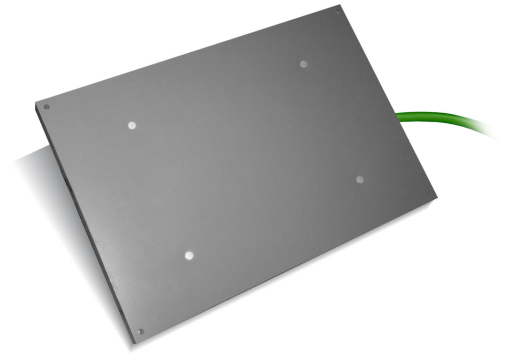

Tuotemerkki	Enertex
Tuotesarja	Painike KNX

Tekniset tiedot

Kuvaus	ProxyTouch KNX - Kapasitiivinen kosketusanturi KNX	Indikointivalot	LED-valo indikoi aktivointi- ja ohjelmointitilan.
Mitat (mm)	210 x 140 x11	Kytkimet ja katkaisijat	Magneettinen kytkin ohjelmointitilan aktivoimiseksi, 3 kpl ohjelmointavia kapasitiivisia kytkimiä
Ohjaustapa	KNX-väylä	Syöttö	KNX-väylä 27V – 30V
Asennus	Pintamateriaalin alle, roiskevesi suojattu		

Pidätämme oikeuden muutoksiin