


24 kanavainen KNX yhdistelmätoimilaite

Interra Combo Switch Actuators ovat monipuolisia ohjauslaitteita, jotka mahdollistavat kiinteistöjen energia tehokkaan ohjauksen.

- 4 lohkoa
- S-Mode

Tuotemerkki	Interra
Tuotesarja	Combo

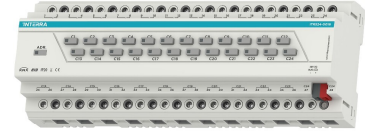

Tekniset tiedot

Malli	24 Channel Knx Combo Switch Actuator	Kuvaus	Monitoimi toimilaite
Kuvaus	24 kanavainen KNX yhdistelmätoimilaite	Mitat (mm)	246 x 90 x 64 mm (W x H x D)
Virran kulutus	Maks. 20 mA	Lähtöjen määrä	24
Lähtö	16 A @250 V AC, 120 tai 165 A käynnistysvirta	Ohjaustapa	KNX
DIN moduulien määrä	15 Modulia	Releen ohjauskontakti	NO/NC, Ohjelmallisesti muutettavissa
Toiminnot	Valaistuksen ohjaus voidaan tehdä jokaisella yhdistelmäkytkimen toimilaitteen lähdöllä. Lämmityksen ohjaus voidaan tehdä jokaisella yhdistelmäkytkimen toimilaitteen lähdöllä. Jokainen yhdistelmämoduulin lähtö voidaan konfiguroida sulkimeksi/sokeaksi edellyttäen, että käytettävissä on 2 peräkkäistä lähtöä. Suljin/sokea 24 V kokoonpano voi olla 4 lähdöllä yhdistelmämoduulia. Se on kuitenkin käytettävissä vain lohkojen neljässä ensimmäisessä lähdössä. Puhallinko vektori 2-nopeuksinen kokoonpano voi olla 4 lähdöllä yhdistelmämoduulia. Se on kuitenkin käytettävissä vain lohkojen neljässä ensimmäisessä lähdössä. Puhallinkelan 4 putkikokoonpano voi olla 5 lähdöllä yhdistelmämoduulista. Se on kuitenkin käytettävissä vain lohkojen viidessä ensimmäisessä lähdössä. Kunkin lähdön toiminnallisuuksia ovat muun muassa ajoitustoiminnot, logiikkaportit, scenet, toimintojen poistaminen käytöstä, pakotettu, työaikalaskuri, säännöllinen valvonta ja erilaiset kokoonpanot palautesähkeille. Viimeinen tilan muisti sähkökatkosta vastaan. Jokainen lohko koostuu jokaisesta 6 lähdöstä yhdistelmämoduulista, joka alkaa C1-lähdöstä. Mahdolliset lohkot: C1-C6, C7-C12, C13-C18, C19-C24.	Asennus	DIN-kiskoon asennus
		Indikointivalot	Jokaiselle lähdölle oma LED-indikointi, Ohjelmointi-LED
		Kytkimet ja katkaisijat	Jokaiselle lähdölle oma käsiohjauspainike, Fyysinen ohjelmointipainike
		Syöttö	KNX-väylä

