


Profinet™ väyläkaapeli UL 2464

Teollisuuden Ethernet kaapelointiin.Cat.5e. Kiinteään asennukseen. Fast Connect.



Käyttö	Teollisuuden Ethernet kaapelointiin.Cat.5e. Kiinteään asennukseen. Fast Connect.
Standardi	Profinet™
Nimellisjännite	300 V
Johdinmateriaali	kirkas kupari
Johdinluokka	yksilankainen ja harvasäikeinen, luokka 1, luokka 2
Johdineriste	PE
Ulkovaippa	PVC
Palonkesto	IEC 60332-1-2
Häiriösuoja	AL/PET folio+tinattu kuparipunos
Käyttölämpötila kiinteä as.	-30 °C...+80 °C
Taivutusäde kiinteä asennus	8 x ulkohalkaisija
Taivutussäde liikuteltava asennus	12x ulkohalkaisija
Johdintunniste	valkoinen, sininen, keltainen, oranssi
UL-luokka text	02 708 92 UL2464 ja 02 708 99 UL21694

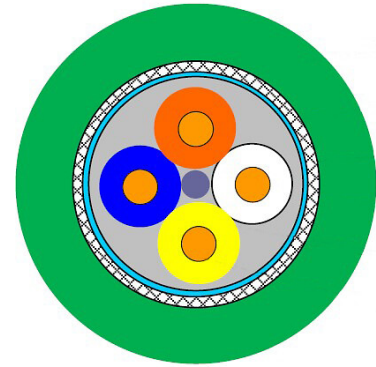

Tuotekoodi	Sähkönumero	Koko	Väri	ø/mm	kg/km	Pakkaus
6030895	0270892	2x2xAWG 22/1	vihreä	6.5	69	K500
6030896	0270899	2x2xAWG 22/7	vihreä	6.6	68	K500

Pidätämme oikeuden muutoksiin