


## Profinet™ halogeeniton väyläkaapeli UL 21164

Teollisuuden Ethernet kaapelointiin Cat 5e. Liikkuvaan asennukseen. Fast Connect.

<b>Käyttö</b>	Teollisuuden Ethernet kaapelointiin Cat 5e. Liikkuvaan asennukseen. Fast Connect.
<b>Standardi</b>	Profinet™
<b>Nimellisjännite</b>	300 V
<b>Johdinluokka</b>	monisäikeinen, kirkas kupari
<b>Johdineriste</b>	PE
<b>Ulkovaippa</b>	PUR, halogeeniton
<b>Palonkesto</b>	IEC 60332-1
<b>Häiriösuoja</b>	AL/PET folio+tinattu kuparipunos, peitto noin 85%
<b>Käyttölämpötila kiinteä as.</b>	-40 °C...+80 °C
<b>Käyttölämpötila liikuteltava as.</b>	-10 °C...+60 °C
<b>Taivutusäde kiinteä asennus</b>	5 x ulkohalkaisija
<b>Taivutusäde liikuteltava asennus</b>	8 x ulkohalkaisija
<b>Koestusjännite</b>	750V AC
<b>Johdintunniste</b>	valkoinen, sininen, keltainen, oranssi

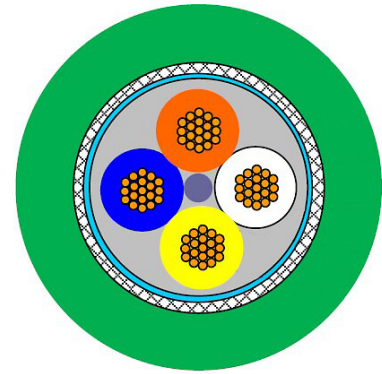

Tuotekoodi	Sähkönumero	Koko	Väri	ø/mm	kg/km	Pakkaus
6030824	0271900	2x2xAWG 22/19	vihreä	6.7	72	K500

Pidätämme oikeuden muutoksiin