


2604024 / HF 360 COM1 UP valkoinen liiketunnistin

360°:n suurtaajuudella toimiva liiketunnistin. Suurtaajuustunnistin havaitsee liikkeen keveiden seinärakenteiden ja alaslaskettujen kattojen läpi (huom. ei metallirakenteissa). Tunnistusalueen Ø enintään 12 metriä. Uppoasennus kattoon maks. 3,5 m korkeuteen. Saatavana COM1, COM2, DALI2 APC, DALI2 IPD ja KNX.

| | |
|------------------|----------|
| Sähkönumero | 2604024 |
| ETIM-luokkakoodi | EC000133 |
| Tekninen nimi | 2604024 |
| Tuotenumero | 6004848 |

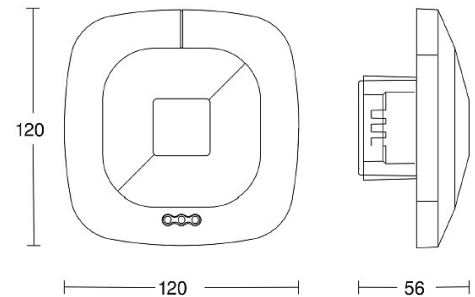

Tekniset tiedot

| | | | |
|------------------------|---|-----------------------|-----------|
| Sähkönumero | 2604024 | Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
| Kuvaus | HF 360 COM1 UP valkoinen liiketunnistin | Väri | Valkoinen |
| Kytentäteho (res.) [W] | 2000 | Pituus (Syvyys) (mm) | 56 |
| Toimintakulma [°] | 360 | Leveys (mm) | 120 |
| Tunnistusetäisyys [m] | tunn.alue maks. Ø 12 | Korkeus (mm) | 120 |
| Asennustapa | Uppoasennus | Paino (kg) | 0.184 |
| Käyttökohde | Sisätilat | | |

Etim-tiedot

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|---|-------|
| Malli / Tyyppi | läsnäolotunnistin | Tunnistusalueen maksimipituus | 6 |
| Anturin tyyppi | korkea taajuus | Havainnointialueen halkaisija | 12 |
| DALI-liitännällä | Ei | Soveltuu langattomaksi lähettimeksi | Ei |
| Vakiovalosäätö | Ei | Kaukokäyttö | Kyllä |
| HVAC-ohjaus | Ei | Kauko-ohjaus | Ei |
| Pakotettu päällekykentä | Kyllä | Vastearvon herkkyyden säätö | Kyllä |
| Pakotettu poiskytkentä | Kyllä | Valoisuuden raja-arvo säädettävissä | Kyllä |
| Eläintunnistus | Ei | Merkintantoyksiköllä | Kyllä |
| Aliryömintäsuojaus | Kyllä | Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle | Kyllä |
| Ketjutettava | Kyllä | Kattoasennus | Kyllä |
| Optimaalinen asennuskorkeus | 2.8 | Seinäasennus | Ei |
| Porraskäytävän valvonta | Kyllä | | |
| Vaihevalintakytkin | Kyllä | | |
| Tunnistusalueen maksimileveys | 6 | | |

Pidätämme oikeuden muutoksiin

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Himmennystoiminto valonsäädinrungolla | Ei |
| Asennustapa | uppoasennus |
| Kytkentätapa | muu |
| Materiaali | muovi |
| Materiaalin laatu | kestomuovi |
| Halogeeniton | Kyllä |
| Pinnan suojaus | muu |
| Antibakteerinen käsittely | Ei |
| Väri | valkoinen |
| RAL-numero (vastaava) | 9010 |
| Läpinäkyvä | Ei |
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
| Jännitetyyppi | AC |
| Taajuus | 50 |
| Taajuus | 60 |
| Nimellisjännite | 230 |
| Vähimmäispäällöoloaika | 30 |
| Enimmäistyösykli | 30 |

| | |
|--|-------|
| Vaakasuuntainen havainnointikulma | 360 |
| Vaakasuuntainen havainnointikulma | 360 |
| Valaistustason raja-arvo | 10 |
| Valaistustason raja-arvo | 1000 |
| Enimmäiskytkentäteho | 2000 |
| Soveltuu C-kuormalle | Kyllä |
| Lämpötila | -25 |
| Lämpötila | 55 |
| Enimmäislähtövirta | 800 |
| Vähimmäiskäynnistysvirta | 0.1 |
| Ala-aseman sisääntulo | Kyllä |
| Hälytystoiminto | Ei |
| Leveys | 120 |
| Korkeus | 56 |
| Syvyys | 56 |
| Upotuspituus | 30 |
| Minimisyyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo) | 66 |

