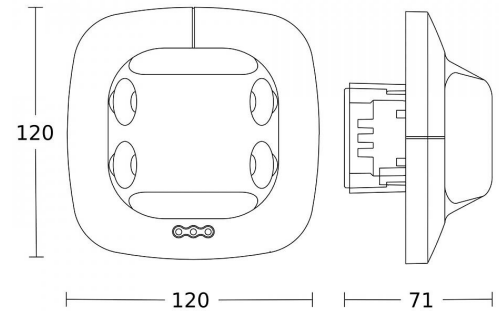


2604077 / Dual US COM1 UP valk. Ultrasonic-käytävätunnistin

Ultrasonic (US) äänitaajuustekniikka soveltuu sisätilojen liike- ja läsnäolotunnistukseen. Ultrasonic-tunnistimet havaitsevat yhtä tehokkaasti sekä kohtisuoran että poikittaisen liikesuunnan, jonka vuoksi tekniikka soveltuu hyvin myös käytävien liiketunnistukseen. Äänitaajuussignaali ei läpäise kevyitä seinämateriaaleja. Saatavana COM1, DALI2 IPD ja KNX.

Sähkönumero	2604077
ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604077
Tuotenumero	6005317


Tekniset tiedot

Sähkönumero	2604077
Kuvaus	Dual US COM1 UP valk. Ultrasonic-käytävätunnistin
Kytkentäeho (res.) [W]	2000
Toimintakulma [°]	360
Tunnistusetäisyys [m]	tunn.alue maks. 3x18
Asennustapa	Uppoasennus
Käyttökohde	Sisätilat
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Väri	Valkoinen
Pituus (Syvyys) (mm)	71
Leveys (mm)	120
Korkeus (mm)	120
Paino (kg)	0.229

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	läsnäolotunnistin	Eläintunnistus	Ei
Anturin tyyppi	ultraääni	Aliryömintäsuojaus	Kyllä
DALI-liitännällä	Ei	Ketjutettava	Kyllä
Vakiovalosäätö	Ei	Optimaalinen asennuskorkeus	2.8
HVAC-ohjaus	Ei	Porraskäytävän valvonta	Kyllä
Pakotettu päällekytkentä	Kyllä	Vaiheenvaihtokytkin	Kyllä
Pakotettu poiskytkentä	Kyllä	Tunnistusalueen maksimileveys	10

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Tunnistusalueen maksimipituus	10
Havainnointialueen halkaisija	20
Soveltuu langattomaksi lähettimiksi	Ei
Kaukokäyttö	Kyllä
Kauko-ohjaus	Ei
Vastearvon herkkyuden säätö	Kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Merkintantoyksiköllä	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Kyllä
Kattoasennus	Kyllä
Seinäasennus	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Asennustapa	uppoasennus
Kytkentätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9010
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP20

Jännitetyppi	AC
Taajuus	50
Taajuus	60
Nimellisjännite	240
Vähimmäispäälläoloaika	30
Enimmäistyösykli	30
Vaakasuntainen havainnointikulma	360
Vaakasuntainen havainnointikulma	360
Valaistustason raja-arvo	10
Valaistustason raja-arvo	1000
Enimmäiskytkentäteho	2000
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Lämpötila	-25
Lämpötila	55
Enimmäislähtövirta	800
Vähimmäiskäynnistysvirta	0.1
Ala-aseman sisääntulo	Kyllä
Hälytystoiminto	Ei
Leveys	120
Korkeus	71
Syvyyys	71
Uputuspituus	30
Minimisyyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	66

