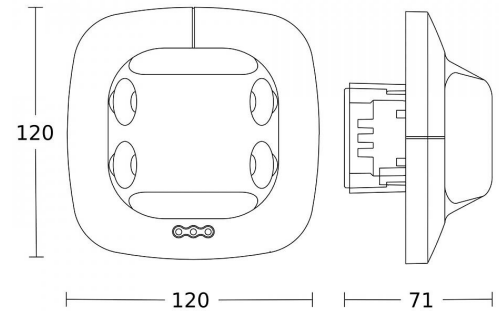


**2604077 / Dual US COM1 UP valk. Ultrasonic-käytävätunnistin**

Ultrasonic (US) äänitaajuustekniikka soveltuu sisätilojen liike- ja läsnäolotunnistukseen. Ultrasonic-tunnistimet havaitsevat yhtä tehokkaasti sekä kohtisuoran että poikittaisen liikesuunnan, jonka vuoksi tekniikka soveltuu hyvin myös käytävien liiketunnistukseen. Äänitaajuussignaali ei läpäise kevyitä seinämateriaaleja. Saatavana COM1, DALI2 IPD ja KNX.

|                  |          |
|------------------|----------|
| Sähkönumero      | 2604077  |
| ETIM-luokkakoodi | EC000133 |
| Tekninen nimi    | 2604077  |
| Tuotenumero      | 6005317  |


**Tekniset tiedot**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Sähkönumero            | 2604077   |
| Kuvaus                 | Dual US COM1 UP valk. Ultrasonic-käytävätunnistin |
| Kytkentäeho (res.) [W] | 2000  |
| Toimintakulma [°]      | 360   |
| Tunnistusetäisyys [m]  | tunn.alue maks. 3x18                              |
| Asennustapa            | Uppoasennus                                       |
| Käyttökohde            | Sisätilat   |
| Kotelointiluokka (IP)  | IP20  |
| Väri                   | Valkoinen   |
| Pituus (Syvyys) (mm)   | 71  |
| Leveys (mm)            | 120   |
| Korkeus (mm)           | 120   |
| Paino (kg)             | 0.229   |

**Etim-tiedot**

|                          |                   |                               |       |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------|-------|
| Malli / Tyyppi           | läsnäolotunnistin | Eläintunnistus                | Ei    |
| Anturin tyyppi           | ultraääni         | Aliryömintäsuojaus            | Kyllä |
| DALI-liitännällä         | Ei                | Ketjutettava                  | Kyllä |
| Vakiovalosäätö           | Ei                | Optimaalinen asennuskorkeus   | 2.8   |
| HVAC-ohjaus              | Ei                | Porraskäytävän valvonta       | Kyllä |
| Pakotettu päällekytkentä | Kyllä             | Vaiheenvälintakytkin          | Kyllä |
| Pakotettu poiskytkentä   | Kyllä             | Tunnistusalueen maksimileveys | 10    |

Pidätämme oikeuden muutoksiin

|   |             |
|---|-------------|
| Tunnistusalueen maksimipituus           | 10          |
| Havainnointialueen halkaisija           | 20          |
| Soveltuu langattomaksi lähettimiksi     | Ei          |
| Kaukokäyttö                             | Kyllä       |
| Kauko-ohjaus                            | Ei          |
| Vastearvon herkkyuden säätö             | Kyllä       |
| Valoisuuden raja-arvo säädettävissä     | Kyllä       |
| Merkintätoyksiköllä                     | Kyllä       |
| Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle | Kyllä       |
| Kattoasennus                            | Kyllä       |
| Seinäasennus                            | Ei          |
| Himmennystoiminto valonsäädinrungolla   | Ei          |
| Asennustapa                             | uppoasennus |
| Kytöntätapa                             | muu         |
| Materiaali                              | muovi       |
| Materiaalin laatu                       | kestomuovi  |
| Halogeeniton                            | Kyllä       |
| Pinnan suojaus                          | muu         |
| Antibakteerinen käsittely               | Ei          |
| Väri                                    | valkoinen   |
| RAL-numero (vastaava)                   | 9010        |
| Läpinäkyvä                              | Ei          |
| Kotelointiluokka (IP)                   | IP20        |

|  |       |
|--|-------|
| Jännitetyppi                                 | AC    |
| Taajuus                                      | 50    |
| Taajuus                                      | 60    |
| Nimellisjännite                              | 240   |
| Vähimmäispäälläoloaika                       | 30    |
| Enimmäistyösykli                             | 30    |
| Vaakasuntainen havainnointikulma             | 360   |
| Vaakasuntainen havainnointikulma             | 360   |
| Valaistustason raja-arvo                     | 10    |
| Valaistustason raja-arvo                     | 1000  |
| Enimmäiskytkentäteho                         | 2000  |
| Soveltuu C-kuormalle                         | Kyllä |
| Lämpötila                                    | -25   |
| Lämpötila                                    | 55    |
| Enimmäislähtövirta                           | 800   |
| Vähimmäiskäynnistysvirta                     | 0.1   |
| Ala-aseman sisääntulo                        | Kyllä |
| Hälytystoiminto                              | Ei    |
| Leveys                                       | 120   |
| Korkeus                                      | 71    |
| Syvyys                                       | 71    |
| Uputuspituus                                 | 30    |
| Minimisyyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo) | 66    |

