


## 2604025 / HF 360 COM2 UP valkoinen liiketunnistin

360°:n suurtaajuudella toimiva liiketunnistin. Suurtaajuustunnistin havaitsee liikkeen keveiden seinärakenteiden ja alaslaskettujen kattojen läpi (huom. ei metallirakenteissa). Tunnistusalueen Ø enintään 12 metriä. Uppoasennus kattoon maks. 3,5 m korkeuteen. Saatavana COM1, COM2, DALI2 APC, DALI2 IPD ja KNX.

Sähkönumero	2604025
ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604025
Tuotenumero	6006543

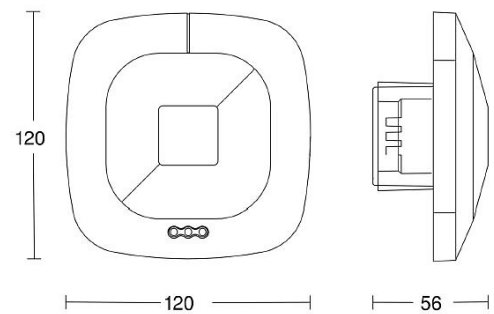

## Tekniset tiedot

Sähkönumero	2604025
Kuvaus	HF 360 COM2 UP valkoinen liiketunnistin
Kytkenäteho (res.) [W]	2000
Toimintakulma [°]	360
Tunnistusetäisyys [m]	tunn.alue maks. Ø 12
Asennustapa	Uppoasennus
Käyttökohde	Sisätilat
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Väri	Valkoinen
Pituus (Syvyys) (mm)	56
Leveys (mm)	120
Korkeus (mm)	120
Paino (kg)	0.196

## Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	läsnäolotunnistin	Aliryömintäsuojaus	Kyllä
Anturin tyyppi	korkea taajuus	Ketjutettava	Kyllä
DALI-liitännällä	Ei	Optimaalinen asennuskorkeus	2.8
Vakiovalosäätö	Ei	Porraskäytävän valvonta	Kyllä
HVAC-ohjaus	Kyllä	Vaiheenvälintakytkin	Kyllä
Pakotettu päällekytkentä	Kyllä	Tunnistusalueen maksimileveys	6
Pakotettu poiskytkentä	Kyllä	Tunnistusalueen maksimipituus	6
Eläintunnistus	Ei	Havainnointialueen halkaisija	12

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	Ei
Kaukokäyttö	Kyllä
Kauko-ohjaus	Ei
Vastearvon herkkyuden säätö	Kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Merkintantoyksiköllä	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Kyllä
Kattoasennus	Kyllä
Seinäasennus	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Asennustapa	uppoasennus
Kytkenätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9010
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Jännitetyyppi	AC

Taajuus	50
Taajuus	60
Nimellisjännite	230
Vähimmäispäälläoloaika	30
Enimmäistyösykli	30
Vaakasuntainen havainnointikulma	360
Vaakasuntainen havainnointikulma	360
Valaistustason raja-arvo	10
Valaistustason raja-arvo	1000
Enimmäiskytkentäteho	2000
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Lämpötila	-25
Lämpötila	55
Enimmäislähtövirta	800
Vähimmäiskäynnistysvirta	0.1
Ala-aseman sisääntulo	Kyllä
Hälytystoiminto	Ei
Leveys	120
Korkeus	56
Syvyys	56
Uputuspituus	30
Minimisyyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	66

