


2604025 / HF 360 COM2 UP valkoinen liiketunnistin

360°:n suurtaajuudella toimiva liiketunnistin. Suurtaajuustunnistin havaitsee liikkeen keveiden seinärakenteiden ja alaslaskettujen kattojen läpi (huom. ei metallirakenteissa). Tunnistusalueen Ø enintään 12 metriä. Uppoasennus kattoon maks. 3,5 m korkeuteen. Saatavana COM1, COM2, DALI2 APC, DALI2 IPD ja KNX.



Sähkönumero	2604025
ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604025
Tuotenumero	6006543

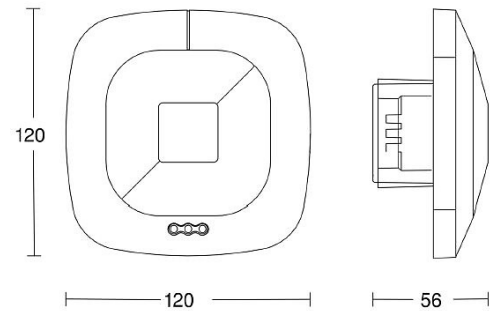

Tekniset tiedot

Sähkönumero	2604025	Kotelointiluokka (IP)	IP20
Kuvaus	HF 360 COM2 UP valkoinen liiketunnistin	Väri	Valkoinen
Kytkenäteho (res.) [W]	2000	Pituus (Syvyys) (mm)	56
Toimintakulma [°]	360	Leveys (mm)	120
Tunnistusetäisyys [m]	tunn.alue maks. Ø 12	Korkeus (mm)	120
Asennustapa	Uppoasennus	Paino (kg)	0.196
Käyttökohde	Sisätilat		

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	läsnäolotunnistin	Tunnistusalueen maksimipituus	6
Anturin tyyppi	korkea taajuus	Havainnointialueen halkaisija	12
DALI-liitännällä	Ei	Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	Ei
Vakiovalosäätö	Ei	Kaukokäyttö	Kyllä
HVAC-ohjaus	Kyllä	Kauko-ohjaus	Ei
Pakotettu päällekykentä	Kyllä	Vastearvon herkkyyden säätö	Kyllä
Pakotettu poiskykentä	Kyllä	Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Eläintunnistus	Ei	Merkintantoyksiköllä	Kyllä
Aliryömintäsuojaus	Kyllä	Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä	Kattoasennus	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2.8	Seinäasennus	Ei
Porraskäytävän valvonta	Kyllä		
Vaihevalintakytkin	Kyllä		
Tunnistusalueen maksimileveys	6		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Asennustapa	uppoasennus
Kytkentätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9010
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50
Taajuus	60
Nimellisjännite	230
Vähimmäispäällöoloaika	30
Enimmäistyösykli	30

Vaakasuuntainen havainnointikulma	360
Vaakasuuntainen havainnointikulma	360
Valaistustason raja-arvo	10
Valaistustason raja-arvo	1000
Enimmäiskytkentäteho	2000
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Lämpötila	-25
Lämpötila	55
Enimmäislähtövirta	800
Vähimmäiskäynnistysvirta	0.1
Ala-aseman sisääntulo	Kyllä
Hälytystoiminto	Ei
Leveys	120
Korkeus	56
Syvyys	56
Upotuspituus	30
Minimisyyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	66

