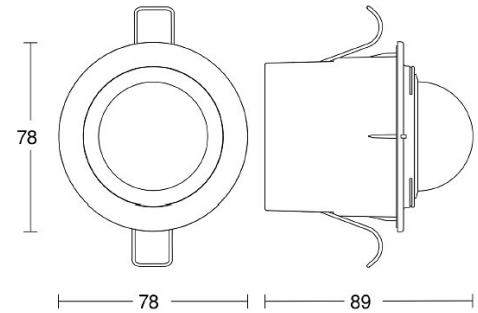


**2604436 / IS 2360 DE ECO valkoinen PIR-liiketunnistin**

PIR-liiketunnistin sisä- ja ulkotiloihin. Asennus alaslaskettuun kattoon, asennuskorkeus 2,2-4 m. Toimintakulma 360 astetta, avauskulma 180 astetta. Tunnistusalueen Ø max. 8 m. Max. 1000 W, IP54

ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604436
Tuotenumero	6007457


**Tekniset tiedot**

Kuvaus	IS 2360 DE ECO valkoinen PIR-liiketunnistin
Kytkenäteho (res.) [W]	1000
Toimintakulma [°]	360
Tunnistusetäisyys [m]	maks. Ø 8 m
Asennustapa	Asennus alaslaskettuun kattoon
Käyttökohde	Ulkotilat
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Väri	Valkoinen
Pituus (Syvyys) (mm)	89
Leveys (mm)	78
Korkeus (mm)	78
Paino (kg)	0.14

**Etim-tiedot**

Malli / Tyyppi	liiketunnistin	Aliryömintäsuojaus	Kyllä
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna	Ketjutettava	Kyllä
DALI-liitännällä	Ei	Optimaalinen asennuskorkeus	2.5
Vakiovalosäätö	Ei	Porraskäytävän valvonta	Ei
HVAC-ohjaus	Ei	Vaihevalintakytkin	Kyllä
Pakotettu päällekykentä	Ei	Tunnistusalueen maksimileveys	4
Pakotettu poiskykentä	Ei	Tunnistusalueen maksimipituus	4
Eläintunnistus	Ei	Havainnointialueen halkaisija	4

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	Ei
Kaukokäyttö	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Vastearvon herkkyuden säätö	Ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Merkintätoyksiköllä	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Ei
Kattoasennus	Kyllä
Seinäasennus	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Asennustapa	muu
KytKentätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9010
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP54

Taajuus	50
Taajuus	60
Nimellisjännite	240
Vähimmäispäälläoloaika	8
Enimmäistyösykli	35
Vaakaasuuntainen havainnointikulma	360
Vaakaasuuntainen havainnointikulma	360
Valaistustason raja-arvo	2
Valaistustason raja-arvo	2000
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Lämpötila	-20
Lämpötila	40
Ala-aseman sisääntulo	Kyllä
Hälytystoiminto	Ei
Korkeus	89
Syvyys	89
Halkaisija	78
Uputussyvyys	54
Uputuspituus	58
Uputushalkaisija	65



Pidätämme oikeuden muutoksiin