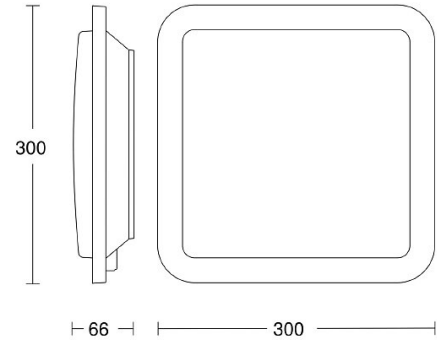


4114930 / RS D2 S AP RST HF-tunnistinvalaisin 3000 K

Sisätilan tunnistinvalaisin, LED 8,8 W, 886 lm, 3000 K. IP20, IK03, suojausluokka II. Pinta-asennus seinään tai kattoon. Kehys harjattua ruostumatonta terästä, runko muovia.

ETIM-luokkanimi	Katto-/seinävalaisin
ETIM-luokkakoodi	EC002892
Tekninen nimi	4114930
Tuotenumero	6008361


Tekniset tiedot

Sähkönnumero	4114930
Kuvaus	RS D2 S AP RST HF-tunnistinvalaisin 3000 K
Väri	Ruostumaton teräs
Toimintakulma [°]	360
Tunnistusetäisyys [m]	Ø 3-8

Valonlähde	LED
Valovirta [lm]	886
Väriämpötila [K]	[3000]
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Iskunkestävyysluokka [IK]	IK03
Avautumiskulma [°]	160

Etim-tiedot

Seinäasennus	Kyllä
Ripustusasennus	Ei
Kattoasennus	Kyllä
Uppoasennus	Ei
Pinta-asennus	Kyllä
Jonoasennus	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Sisältää lampun	Kyllä
Lampunpidin	muu
Kotelon/suojuksen materiaali	muovi
Rungon väri	muu
Suojuksen materiaali	opaalimuovi
Häikäisysojan tyyppi	ei ole
Jännitetyyppi	AC

Nimellisjännitealue	220
Nimellisjännitealue	240
Liitäntälaitteen tyyppi	vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaitte
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys DSI	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys GPRS	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys toimittajakohtainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Kyllä
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Ei
Valonjako	ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Avauskulma (määriteltä alue)	erittäin leveä säde >80°
Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka	A++, A+, A (LED)
Vaihdeettavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka	A++
Vaihdeettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka	A++
Vaihdeettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka	A
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Iskunkestävyyssuokka	IK03
Suojausluokka	II

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-10
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	40
Soveltuu turvavalaistukseen	Ei
Liiketunnistin	Kyllä
Valotunnistimella	Kyllä
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei
Ilma-aukoilla	Ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s
Soveltuu lampputeholle	9.5
Soveltuu lampputeholle	9.5
Järjestelmän enimmäisteho	9.5
Valaisimen tehokkuus	83.684
Valaisimen mitoitettu valovirta	795
Valon väri	valkoinen
Värlämpötila-alue	3000
Värlämpötila-alue	3000
Värintoistoindeksi	80-89
Tehokerroin	0.92
Leveys	300
Korkeus/syvyys	300
Pituus	66
Kaapelointitapa	soveltuu läp johdotukseen
Napojen lukumäärä	2
Johtimen poikkipinta-ala	6
Kytentätapa	muu

