


## 4525260 / L 835 SC antrasiitti iHF-tunnistinvalaisin 3000 K

Älykäs iHF-tunnistinvalaisin ulkokäyttöön. Tunnistetäisyys säädettävissä. Bluetooth-ohjaus kännykällä. Perusvalaistuksen ja päävalaistuksen taso säädettävissä. Varma kohtisuoran liikesuunnan tunnistus.

- Bluetooth Mesh Connect

ETIM-luokkanimi	Katto-/seinävalaisin
ETIM-luokkakoodi	EC002892
Tuotesarja	BluetoothMeshConnect
Tekninen nimi	4525260
Tuotenumero	6009520

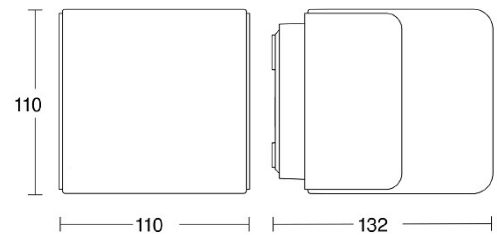

### Tekniset tiedot

Sähkönnumero	4525260
Kuvaus	L 835 SC antrasiitti iHF-tunnistinvalaisin 3000 K
Väri	Antrasiitti
Toimintakulma [°]	160
Tunnistusetäisyys [m]	1-5
Valonlähde	9,1W LED
Valovirta [lm]	616
Väriämpötila [K]	[3000]
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyysluokka [IK]	IK03
Värintoisto [CRI]	= 82

### Etim-tiedot

Seinäasennus	Kyllä	Lampunpidin	muu
Ripustusasennus	Ei	Kotelon/suojuksen materiaali	muovi
Kattoasennus	Ei	Suojuksen materiaali	opaalimuovi
Uppoasennus	Ei	Häikäisysuojan tyyppi	ei ole
Pinta-asennus	Kyllä	Jännitetyyppi	AC
Jonoasennus	Ei	Nimellisjännitealue	220
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei	Nimellisjännitealue	240
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä	Liitäntälaitteen tyyppi	vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaitte
Sisältää lampun	Kyllä	Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys DSI	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys GPRS	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys toimittajakohtainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Kyllä
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Ei
Valonjako	ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Kotelointiluokka (IP)	IP44

Iskunkestävyysluokka	IK03
Suojausluokka	II
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-20
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	40
Soveltuu turvavalaistukseen	Ei
Liiketunnistin	Kyllä
Valotunnistimella	Kyllä
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei
Ilma-aukoilla	Ei
Soveltuu lampputeholle	9.1
Soveltuu lampputeholle	9.1
Valaisimen tehokkuus	67.692
Valaisimen mitoitettu valovirta	616
Valon väri	valkoinen
Väriämpötila-alue	3000
Väriämpötila-alue	3000
Värintoistoindeksi	80-89
Leveys	110
Korkeus/syvyys	110
Pituus	131.5
Kytkentätapa	muu

