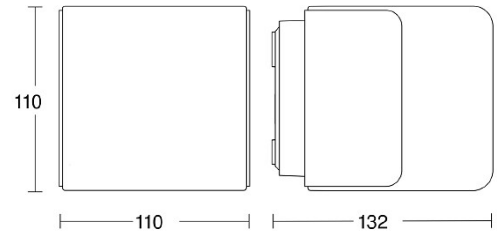


4525260 / L 835 SC antrasiitti iHF-tunnistinvalaisin 3000 K

Älykäs iHF-tunnistinvalaisin ulkokäyttöön. Tunnistetäisyys säädettävissä. Bluetooth-ohjaus kännykällä. Perusvalaistuksen ja päävalaistuksen taso säädettävissä. Varma kohtisuoran liikesuunnan tunnistus.

- Bluetooth Mesh Connect

ETIM-luokkanimi	Katto-/seinävalaisin
ETIM-luokkakoodi	EC002892
Tuotesarja	BluetoothMeshConnect
Tekninen nimi	4525260
Tuotenumero	6009520


Tekniset tiedot

Sähkönnumero	4525260	Valonlähde	9,1W LED
Kuvaus	L 835 SC antrasiitti iHF-tunnistinvalaisin 3000 K	Valovirta [lm]	616
Väri	Antrasiitti	Väriämpötila [K]	[3000]
Toimintakulma [°]	160	Kotelointiluokka (IP)	IP44
Tunnistusetäisyys [m]	1-5	Iskunkestävyysluokka [IK]	IK03
		Värintoisto [CRI]	= 82

Etim-tiedot

Seinäasennus	Kyllä	Nimellisjännitealue	240
Ripustusasennus	Ei	Liitäntälaitteen tyyppi	vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaitte
Kattoasennus	Ei	Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Uppoasennus	Ei	Himmennys 0-10 V	Ei
Pinta-asennus	Kyllä	Himmennys 1-10 V	Ei
Jonoasennus	Ei	Himmennys DALI	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei	Himmennys DMX	Ei
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä	Himmennys DSI	Ei
Sisältää lampun	Kyllä	Himmennys potentiometri	Ei
Lampunpidin	muu	Himmennys GPRS	Ei
Kotelon/suojuksen materiaali	muovi	Himmennys LineSwitch	Ei
Suojuksen materiaali	opaalimuovi	Himmennys toimittajakohtainen	Ei
Häikäisysojan tyyppi	ei ole	Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Jännitetyyppi	AC		
Nimellisjännitealue	220		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Kyllä
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Ei
Valonjako	ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyysluokka	IK03
Suojausluokka	II
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-20
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	40
Soveltuu turvavalaisutukseen	Ei
Liiketunnistin	Kyllä
Valotunnistimella	Kyllä
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei
Ilma-aukoilla	Ei
Soveltuu lampputeholle	9.1
Soveltuu lampputeholle	9.1
Valaisimen tehokkuus	67.692
Valaisimen mitoitettu valovirta	616
Valon väri	valkoinen
Värlämpötila-alue	3000
Värlämpötila-alue	3000
Värintoistoindeksi	80-89
Leveys	110
Korkeus/syvyys	110
Pituus	131.5
Kytkentätapa	muu

