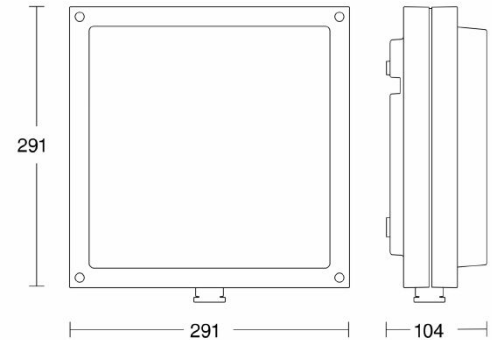


**4525264 / L 690 S PMMA antr. PIR-tunnistinvalaisin 3000 K, IK07**

Tunnistimella varustettu LED-ulkovalaisin. 360° infrapunatunnistin, tunnistusetäisyys enintään 7 m. 8,5 W:n LED-valojärjestelmä, 700 lm. Valinnainen perusvalaistus 10 %, pehmeä kytkentä. Neljä älykästä valaistuksenohjausvaihtoehtoa.

ETIM-luokkanimi	Katto-/seinävalaisin
ETIM-luokkakoodi	EC002892
Tekninen nimi	4525264
Tuotenumero	6009600


**Tekniset tiedot**

Sähkönumero	4525264
Kuvaus	L 690 S PMMA antr. PIR-tunnistinvalaisin 3000 K, IK07
Väri	Antrasiitti
Toimintakulma [°]	360
Tunnistusetäisyys [m]	Maks. 7
Valonlähde	8,5W LED
Valovirta [lm]	700
Väriämpötila [K]	[3000]
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyysluokka [IK]	IK07
Värintoisto [CRI]	= 82

**Etim-tiedot**

Seinäasennus	Kyllä
Ripustusasennus	Ei
Kattoasennus	Ei
Uppoasennus	Ei
Pinta-asennus	Kyllä
Jonoasennus	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Sisältää lampun	Kyllä

Lampunpidin	muu
Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini
Rungon väri	antrasiitti
Suojuksen materiaali	opaalimuovi
Häikäisysuojan tyyppi	ei ole
Jännitetyyppi	AC
Nimellisjännitealue	220
Nimellisjännitealue	240
Liitäntälaitteen tyyppi	vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaitte

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys DSI	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys GPRS	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys toimittajakohmainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Kyllä
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Ei
Valonjako	ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue)	erittäin leveä säde >80°
Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskukestävyydenluokka	IK07

Suojausluokka	II
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-20
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	50
Soveltuu turvavalaistukseen	Ei
Liiketunnistin	Kyllä
Valotunnistimella	Kyllä
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei
Ilma-aukoilla	Ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s
Soveltuu lampputeholle	8.5
Soveltuu lampputeholle	8.5
Valaisimen tehokkuus	82.353
Valaisimen mitoitettu valovirta	700
Valon väri	valkoinen
Väriämpötila-alue	3000
Väriämpötila-alue	3000
Värintoistoindeksi	80-89
Tehokerroin	0.82
Leveys	291
Korkeus/syvyys	303
Pituus	104
Kaapelointitapa	soveltuu läpijohdotukseen
Napojen lukumäärä	2
Johtimen poikkipinta-ala	2.5
Kytkentätapa	muu

