


## 4114957 / RS PRO P1 S V3 LED sisätilan suurtaajuustunnistinvalaisin 3000 K

Sisätilan suurtaajuustunnistinvalaisin.

ETIM-luokkanimi	Katto-/seinävalaisin
ETIM-luokkakoodi	EC002892
Tuotesarja	P -sarja
Tekninen nimi	4114957
Tuotenumero	6010207

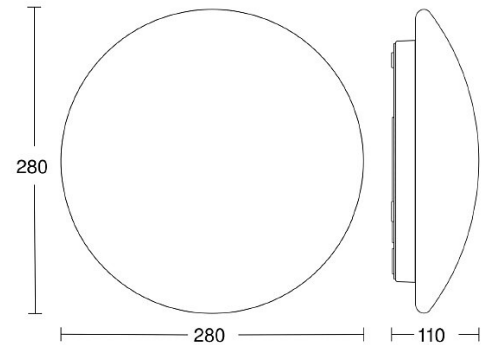

### Tekniset tiedot

Sähkönnumero	4114957
Kuvaus	RS PRO P1 S V3 LED sisätilan suurtaajuustunnistinvalaisin 3000 K
Väri	Valkoinen
Toimintakulma [°]	360
Tunnistusetäisyys [m]	Maks. 8
Valonlähde	9,4W LED
Valovirta [lm]	968
Väriämpötila [K]	[3000]
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Iskunkestävyysluokka [IK]	IK03

### Etim-tiedot

Seinäasennus	Kyllä	Kotelon/suojuksen materiaali	muovi
Ripustusasennus	Ei	Rungon väri	valkoinen
Kattoasennus	Kyllä	Suojuksen materiaali	opaalimuovi
Uppoasennus	Ei	Häikäisysuojan tyyppi	ei ole
Pinta-asennus	Kyllä	Jännitetyyppi	AC
Jonoasennus	Ei	Nimellisjännitealue	220
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei	Nimellisjännitealue	240
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä	Liitäntälaitteen tyyppi	vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaitte
Sisältää lampun	Kyllä	Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Lampunpidin	muu	Himmennys 0-10 V	Ei

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys DSI	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys GPRS	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys toimittajakohtainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Kyllä
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Ei
Valonjako	ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue)	erittäin leveä säde >80°
Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka	A++, A+, A (LED)
Vaihdeettavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka	A++
Vaihdeettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka	A++
Vaihdeettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka	A

Kotelointiluokka (IP)	IP54
Iskunkestävyysluokka	IK03
Suojausluokka	II
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-10
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	40
Soveltuu turvavalaistukseen	Ei
Liiketunnistin	Kyllä
Valotunnistimella	Kyllä
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei
Ilma-aukoilla	Ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s
Soveltuu lampputeholle	9.5
Soveltuu lampputeholle	9.5
Järjestelmän enimmäisteho	9.5
Valaisimen tehokkuus	101.053
Valaisimen mitoitettu valovirta	960
Valon väri	valkoinen
Väriämpötila-alue	3000
Väriämpötila-alue	3000
Värintoistoindeksi	80-89
Tehokerroin	0.92
Pituus	110
Kaapelointitapa	soveltuu läpijohdotukseen
Napojen lukumäärä	2
Johtimen poikkipinta-ala	6
Kytentätapa	muu

