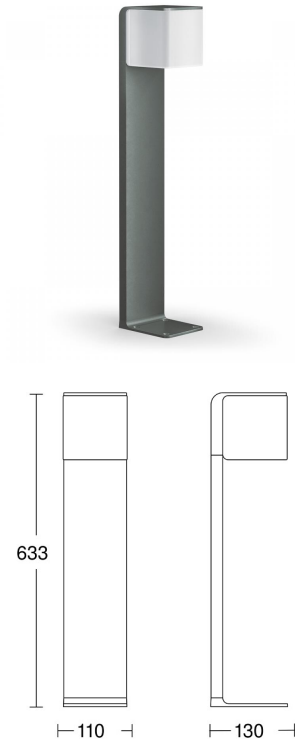


4525256 / GL 80 SC antrasiitti iHF-tunnistinvalaisin 63,3 cm, 3000 K

Älykäs iHF-tunnistinvalaisin ulkokäyttöön. Tunnistusetäisyys säädettävissä. Bluetooth-ohjaus kännykällä. Perusvalaistuksen ja päävalaistuksen taso säädettävissä. Varma kohtisuoran liikesuunnan tunnistus.

- Bluetooth Mesh Connect

ETIM-luokkanimi	Katto-/seinävalaisin
ETIM-luokkakoodi	EC002892
Tuotesarja	BluetoothMeshConnect
Tekninen nimi	4525256
Tuotenumero	6010401


Tekniset tiedot

Sähkönnumero	4525256	Valonlähde	9,1W LED
Kuvaus	GL 80 SC antrasiitti iHF-tunnistinvalaisin 63,3 cm, 3000 K	Valovirta [lm]	650
Väri	Antrasiitti	Väriämpötila [K]	[3000]
Toimintakulma [°]	160	Kotelointiluokka (IP)	IP44
Tunnistusetäisyys [m]	1-5	Iskunkestävyysluokka [IK]	IK03
		Värintoisto [CRI]	= 82

Etim-tiedot

Ripustusasennus	Ei	Liitäntälaitteen tyyppi	vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaitte
Kattoasennus	Ei	Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Uppoasennus	Ei	Himmennys 0-10 V	Ei
Pinta-asennus	Ei	Himmennys 1-10 V	Ei
Jonoasennus	Ei	Himmennys DMX	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei	Himmennys DSI	Ei
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä	Himmennys potentiometri	Ei
Sisältää lampun	Kyllä	Himmennys GPRS	Ei
Lampunpidin	muu	Himmennys LineSwitch	Ei
Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini	Himmennys toimittajakohtainen	Ei
Suojuksen materiaali	opaalimuovi	Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Häikäisysojan tyyppi	ei ole	Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Jännitetyyppi	AC		
Nimellisjännitealue	220		
Nimellisjännitealue	240		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue)	erittäin leveä säde >80°
Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Vaihdeettavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka	A++
Vaihdeettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka	A++
Vaihdeettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka	A
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyyssuokka	IK03
Suojausluokka	I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-20
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	40
Soveltuu turvavalaistukseen	Ei
Liiketunnistin	Kyllä
Valotunnistimella	Kyllä
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei
Ilma-aukoilla	Ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s
Soveltuu lampputeholle	9.1
Soveltuu lampputeholle	9.1
Valaisimen tehokkuus	71.429
Valaisimen mitoitettu valovirta	650
Väriämpötila-alue	3000
Väriämpötila-alue	3000
Värintoistoindeksi	80-89
Leveys	110
Korkeus/syvyys	633
Pituus	130
KytKentätapa	muu

