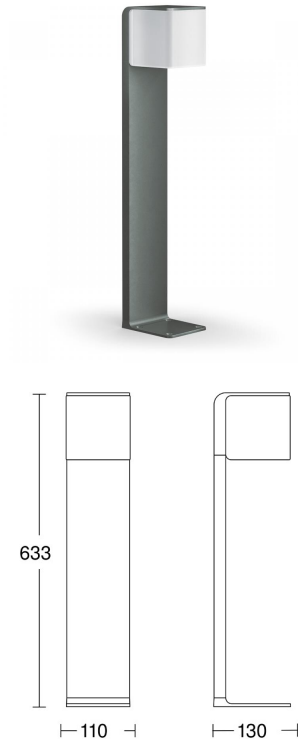


4525256 / GL 80 SC antrasiitti iHF-tunnistinvalaisin 63,3 cm, 3000 K

Älykäs iHF-tunnistinvalaisin ulkokäyttöön. Tunnistusetäisyys säädettävissä. Bluetooth-ohjaus kännykällä. Perusvalaistuksen ja päävalaistuksen taso säädettävissä. Varma kohtisuoran liikesuunnan tunnistus.

- Bluetooth Mesh Connect

ETIM-luokkanimi	Katto-/seinävalaisin
ETIM-luokkakoodi	EC002892
Tuotesarja	BluetoothMeshConnect
Tekninen nimi	4525256
Tuotenumero	6010401


Tekniset tiedot

Sähkönumero	4525256
Kuvaus	GL 80 SC antrasiitti iHF-tunnistinvalaisin 63,3 cm, 3000 K
Väri	Antrasiitti
Toimintakulma [°]	160
Tunnistusetäisyys [m]	1-5
Valonlähde	9,1W LED
Valovirta [lm]	650
Väriämpötila [K]	[3000]
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyysluokka [IK]	IK03
Värintoisto [CRI]	= 82

Etim-tiedot

Ripustusasennus	Ei	Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini
Kattoasennus	Ei	Suojuksen materiaali	opaalimuovi
Uppoasennus	Ei	Häikäisysuojan tyyppi	ei ole
Pinta-asennus	Ei	Jännitetyyppi	AC
Jonoasennus	Ei	Nimellisjännitealue	220
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei	Nimellisjännitealue	240
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä	Liitäntälaitteen tyyppi	vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaitte
Sisältää lampun	Kyllä	Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Lampunpidin	muu	Himmennys 0-10 V	Ei

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys DSI	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys GPRS	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys toimittajakohmainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue)	erittäin leveä säde >80°
Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Vaihdeettavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka	A++
Vaihdeettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka	A++
Vaihdeettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka	A

Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyyssuokka	IK03
Suojausluokka	I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-20
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	40
Soveltuu turvavalaistukseen	Ei
Liiketunnistin	Kyllä
Valotunnistimella	Kyllä
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei
Ilma-aukoilla	Ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s
Soveltuu lampputeholle	9.1
Soveltuu lampputeholle	9.1
Valaisimen tehokkuus	71.429
Valaisimen mitoitettu valovirta	650
Väriämpötila-alue	3000
Väriämpötila-alue	3000
Värintoistoindeksi	80-89
Leveys	110
Korkeus/syvyys	633
Pituus	130
Kytentätapa	muu

