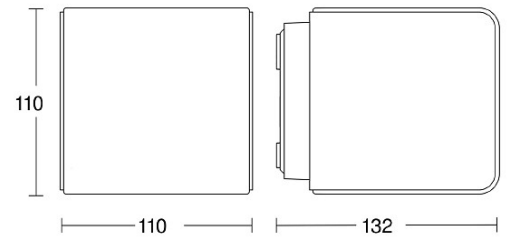


**4525258 / L 830 SC antrasiitti iHF-tunnistinvalaisin 3000 K**

Älykäs iHF-tunnistinvalaisin ulkokäyttöön. Tunnistetäisyys säädettävissä. Bluetooth-ohjaus kännykällä. Perusvalaistuksen ja päävalaistuksen taso säädettävissä. Luotettava kohtisuoran liikesuunnan tunnistus.

- Bluetooth Mesh Connect

ETIM-luokkanimi	Katto-/seinävalaisin
ETIM-luokkakoodi	EC002892
Tuotesarja	BluetoothMeshConnect
Tekninen nimi	4525258
Tuotenumero	6010402


**Tekniset tiedot**

Sähkönnumero	4525258	Valonlähde	9,1W LED
Kuvaus	L 830 SC antrasiitti iHF-tunnistinvalaisin 3000 K	Valovirta [lm]	493
Väri	Antrasiitti	Väriämpötila [K]	[3000]
Toimintakulma [°]	160	Kotelointiluokka (IP)	IP44
Tunnistusetäisyys [m]	1-5	Iskunkestävyysluokka [IK]	IK03
		Värintoisto [CRI]	= 82

**Etim-tiedot**

Seinäasennus	Kyllä	Nimellisjännitealue	220
Ripustusasennus	Ei	Nimellisjännitealue	240
Kattoasennus	Ei	Liitäntälaitteen tyyppi	vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaitte
Uppoasennus	Ei	Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Pinta-asennus	Kyllä	Himmennys 0-10 V	Ei
Jonoasennus	Ei	Himmennys 1-10 V	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei	Himmennys DALI	Ei
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä	Himmennys DMX	Ei
Sisältää lampun	Kyllä	Himmennys DSI	Ei
Lampunpidin	muu	Himmennys potentiometri	Ei
Kotelon/suojuksen materiaali	muovi	Himmennys GPRS	Ei
Rungon väri	antrasiitti	Himmennys LineSwitch	Ei
Suojuksen materiaali	opaalimuovi	Himmennys toimittajakohtainen	Ei
Häikäisysojan tyyppi	ei ole	Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Jännitetyyppi	AC		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Kyllä
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Ei
Valonjako	ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyysluokka	IK03
Suojausluokka	II
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-20
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	40
Soveltuu turvalaistukseen	Ei
Liiketunnistin	Kyllä
Valotunnistimella	Kyllä
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei
Ilma-aukoilla	Ei
Soveltuu lampputeholle	9.1
Soveltuu lampputeholle	9.1
Valaisimen tehokkuus	54.176
Valaisimen mitoitettu valovirta	493
Valon väri	valkoinen
Värlämpötila-alue	3000
Värlämpötila-alue	3000
Värintoistoindeksi	80-89
Leveys	110
Korkeus/syvyys	110
Pituus	132
Kytkentätapa	muu

