


## 2604470 / IS 345 MX Highbay DALI2 IPD Square AP valkoinen PIR-liiketunnistin, as.kork. 14 m

IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device infrapunaliiketunnistin korkeavarastoihin ja käytäviin. Asennus kattoon enintään 16 metrin korkeuteen. Tunnistusalue enintään 30 x 4 m. Erityisesti käytäviin soveltuva linssi. Kulmikkaita malleja, pinta- ja uppoasennus. Saatavana COM1, PF, DALI2 IPD, DALI2 APC ja KNX.

Sähkönumero	2604470
ETIM-luokkakoodi	EC001582
ETIM-luokkanimi	Liiketunnistin väyläjärjestelmään
Tuotesarja	MX Highbay
Tekninen nimi	2604470
Tuotenumero	6011379

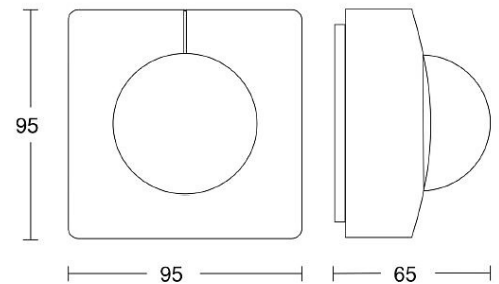

### Tekniset tiedot

Sähkönumero	2604470
Kuvaus	IS 345 MX Highbay DALI2 IPD Square AP valkoinen PIR-liiketunnistin, as.kork. 14 m
Toimintakulma [°]	360
Tunnistusetäisyys [m]	tunn.alue maks. 30 x 4

Asennustapa	Pinta-asennus
Käyttökohde	Sisätilat
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Väri	Valkoinen

### Etim-tiedot

Väyläjärjestelmä KNX	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus	Ei
Väyläjärjestelmä LON	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet	Ei
Muut väyläjärjestelmät	muu
Kaksisuuntainen radiotaajuus	Ei
Malli / Tyyppi	liiketunnistin
Asennustapa	pinta-asennus
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Pinnan suojaus	muu
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9003
Läpinäkyvä	Ei
Ala-aseman sisääntulo	Ei

Aliryömintäsuojaus	Kyllä
Toiminnon valintakytkin	Kyllä
Eläintunnistus	Ei
Porraskäytävän valvonta	Ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Ei
Itseoppiva poiskytkentäviive	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	12
Tunnistusalueen maksimileveys	15
Tunnistusalueen maksimipituus	15
Havainnointialueen halkaisija	30
Pystysuuntainen havainnointikulma	90
Pystysuuntainen havainnointikulma	90

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Vaakasuuntainen  
havainnointikulma 360

Vaakasuuntainen  
havainnointikulma 360

Vähimmäispäälläoloaika 5

Enimmäistyösykli 15

