


## 2604470 / IS 345 MX Highbay DALI2 IPD Square AP valkoinen PIR-liiketunnistin, as.kork. 14 m

IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device infrapunaliiketunnistin korkeavarastoihin ja käytäviin. Asennus kattoon enintään 16 metrin korkeuteen. Tunnistusalue enintään 30 x 4 m. Erityisesti käytäviin soveltuva linssi. Kulmikkaita malleja, pinta- ja uppoasennus. Saatavana COM1, PF, DALI2 IPD, DALI2 APC ja KNX.

Sähkönumero	2604470
ETIM-luokkakoodi	EC001582
ETIM-luokkanimi	Liiketunnistin väyläjärjestelmään
Tuotesarja	MX Highbay
Tekninen nimi	2604470
Tuotenumero	6011379

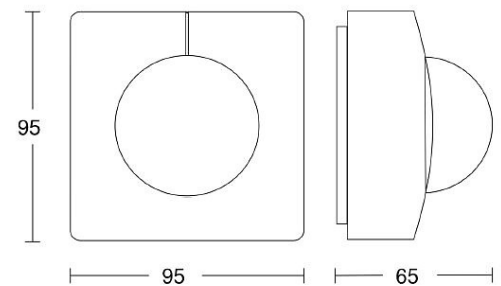

### Tekniset tiedot

Sähkönumero	2604470
Kuvaus	IS 345 MX Highbay DALI2 IPD Square AP valkoinen PIR-liiketunnistin, as.kork. 14 m
Toimintakulma [°]	360
Tunnistusetäisyys [m]	tunn.alue maks. 30 x 4
Asennustapa	Pinta-asennus
Käyttökohde	Sisätilat
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Väri	Valkoinen

### Etim-tiedot

Väyläjärjestelmä KNX	Kyllä	Väri	valkoinen
Väyläjärjestelmä KNX radio	Ei	RAL-numero (vastaava)	9003
Väyläjärjestelmä radiotaajuus	Ei	Läpinäkyvä	Ei
Väyläjärjestelmä LON	Ei	Ala-aseman sisääntulo	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet	Ei	Aliryömintäsuojaus	Kyllä
Muut väyläjärjestelmät	muu	Toiminnon valintakytkin	Kyllä
Kaksisuuntainen radiotaajuus	Ei	Eläintunnistus	Ei
Malli / Tyyppi	liiketunnistin	Porraskäytävän valvonta	Ei
Asennustapa	pinta-asennus	Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Materiaali	muovi	Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Ei
Materiaalin laatu	kestomuovi	Itseoppiva poiskytkentäviive	Kyllä
Pinnan suojaus	muu	Optimaalinen asennuskorkeus	12

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Tunnistusalueen maksimileveys	15
Tunnistusalueen maksimipituus	15
Havainnointialueen halkaisija	30
Pystysuuntainen havainnointikulma	90
Pystysuuntainen havainnointikulma	90

Vaakasuuntainen havainnointikulma	360
Vaakasuuntainen havainnointikulma	360
Vähimmäispäälläoloaika	5
Enimmäistyösykli	15

