


2604032 / Dual HF COM1 AP valkoinen liiketunnistin

Suurtaajuudella toimiva liiketunnistin asuin- ja toimistorakennusten eteisiin ja käytäviin. Suurtaajuustunnistin havaitsee liikkeen keveiden seinärakenteiden ja alaslaskettujen kattojen läpi (huom. ei metallirakenteissa). Tunnistusalue maks. 20 x 3 m. Havaitsee liikkeen riippumatta liikesuunnasta. Saatavana COM1, DALI2 APC, DALI2 IPD ja KNX.

Sähkönumero	2604032
ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604032
Tuotenumero	6011636

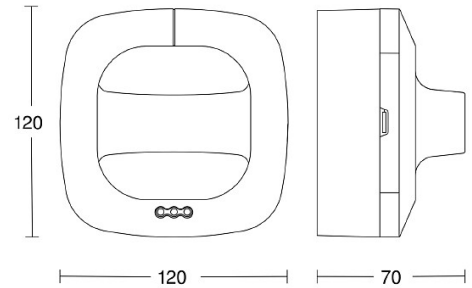

Tekniset tiedot

Sähkönumero	2604032
Kuvaus	Dual HF COM1 AP valkoinen liiketunnistin
Kytentäteho (res.) [W]	2000
Toimintakulma [°]	360
Tunnistusetäisyys [m]	tunn.alue maks. 20x3
Asennustapa	Pinta-asennus
Käyttökohde	Sisätilat
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Väri	Valkoinen
Pituus (Syvyys) (mm)	70
Leveys (mm)	120
Korkeus (mm)	120
Paino (kg)	0.262

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	läsnäolotunnistin	Aliryömintäsuojaus	Kyllä
Anturin tyyppi	korkea taajuus	Ketjutettava	Kyllä
DALI-liitännällä	Ei	Optimaalinen asennuskorkeus	2.8
Vakiovalosäätö	Ei	Porraskäytävän valvonta	Kyllä
HVAC-ohjaus	Ei	Vaiheenvaihtokytkin	Kyllä
Pakotettu päällekytkentä	Ei	Tunnistusalueen maksimileveys	10
Pakotettu poiskytkentä	Kyllä	Tunnistusalueen maksimipituus	10
Eläintunnistus	Ei	Havainnointialueen halkaisija	20

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	Ei
Kaukokäyttö	Kyllä
Kauko-ohjaus	Ei
Vastearvon herkkyuden säätö	Kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Merkintätoyksiköllä	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Kyllä
Kattoasennus	Kyllä
Seinäasennus	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Asennustapa	pinta-asennus
Kytkentätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9010
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP20

Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50
Taajuus	60
Nimellisjännite	230
Vähimmäispäälläoloaika	30
Enimmäistyösykli	30
Vaakasuntainen havainnointikulma	360
Vaakasuntainen havainnointikulma	360
Valaistustason raja-arvo	10
Valaistustason raja-arvo	1000
Enimmäiskytkentäteho	2000
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Lämpötila	-25
Lämpötila	55
Enimmäislähtövirta	800
Vähimmäiskäynnistysvirta	0.1
Ala-aseman sisääntulo	Kyllä
Hälytystoiminto	Ei
Leveys	120
Korkeus	70
Syvyys	70

