


## 4525124 / Spot ONE Sensor antrasiitti PIR-tunnistinvalaisin LED 7,47 W, 512 lm, 3000 K

Spot ONE S PIR-tunnistinvalaisin ulkokäyttöön. LED 7,47 W, 512 lm, 3000 K. IP44, IK03, suojausluokka I. LED-valonlähde on vaihdettavissa. Pinta-asennus seinään. Runko antrasiitti.

Sähkönumero	4525124
Tuotesarja	Spot
Tekninen nimi	4525124
Tuotenumero	6011855

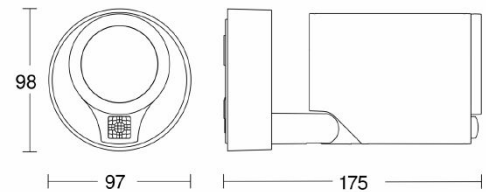

### Tekniset tiedot

Sähkönumero	4525124
Kuvaus	Spot ONE Sensor antrasiitti PIR-tunnistinvalaisin LED 7,47 W, 512 lm, 3000 K
Toimittajan tuotekoodi	058616
Väri	Antrasiitti
Valovirta [lm]	512
Väriämpötila [K]	[3000]
Värintoisto [CRI]	81
Toimintakulma [°]	90
Käyttökohde	Ulkotilat
Asennustapa	Pinta-asennus
Valonlähde	7,0W LED
Paino (kg)	0.475

### Etim-tiedot

Pinta-asennus	Kyllä
Uppoasennus	Ei
Ripustusasennus	Ei
Kattoasennus	Kyllä
Orsiasennus	Ei
Maa-/lattia-asennus	Ei
Kosketinkiskoasennus	Ei

Kiinnikeasennus	Ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin	Ei
Suunnattavuus	pyörivä ja kääntyvä
Liiketunnistin	Kyllä
Valotunnistimella	Kyllä
Valonlähteen tyyppi	LED, vaihdettava
Sisältää lampun	Kyllä

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Lampunpidin	GU10
Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini
Rungon väri	antrasiitti
Suojuksen materiaali	läpinäkyvä muovi
Jännitetyyppi	AC
Nimellisjännitealue	220
Nimellisjännitealue	240
Liitäntälaitteen tyyppi	ei vaadita
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys DSI	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys GPRS	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys toimittajakohertainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys ohjelmitavissa	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Heijastin	ei ole
Valonjako	ei ole

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyysluokka	IK03
Suojausluokka	I
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-20
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	40
Soveltuu lampputeholle	7.47
Soveltuu lampputeholle	7.47
Valon väri	valkoinen
Väriämpötila-alue	3000
Väriämpötila-alue	3000
Värintoistoindeksi	80-89
Valovirta	512
Valovirta	512
Valaisimen mitoitettu valovirta	512
Leveys	97
Korkeus/syvyys	98
Pituus	175
Kaapelointitapa	soveltuu läpijohdotukseen
KytKentätapa	muu
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s
Valaisimen tehokkuus	68.541
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM5

