


2604251 / True Presence COM 2 UP valk. läsnäolotunnistin

Tunnistaa hengittävän ihmisen rintakehän liikkeen halkaisijaltaan 9 m valvonta-alueella. Läsnäolotunnistus halkaisijaltaan 15 metrin valvonta-alueella. Tunnistaa myös liikesuunnat; lähestyy tai loittonee.

| | |
|------------------|----------|
| Sähkönumero | 2604251 |
| ETIM-luokkakoodi | EC000133 |
| Tekninen nimi | 2604251 |
| Tuotenumero | 6011862 |

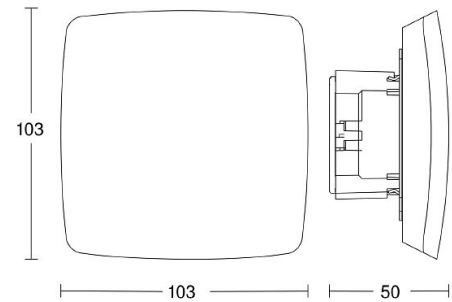

Tekniset tiedot

| | | | |
|------------------------|--|-----------------------|-------------|
| Sähkönumero | 2604251 | Asennustapa | Uppoasennus |
| Kuvaus | True Presence COM 2 UP valk. läsnäolotunnistin | Käyttökohde | Sisätilat |
| Kytentäteho (res.) [W] | 2000 | Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
| Toimintakulma [°] | 360 | Väri | Valkoinen |
| Tunnistusetäisyys [m] | Maks. 7,5 | Paino (kg) | 0.174 |

Etim-tiedot

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|---|-------|
| Malli / Tyyppi | läsnäolotunnistin | Tunnistusalueen maksimipituus | 7.5 |
| Anturin tyyppi | korkea taajuus | Havainnointialueen halkaisija | 15 |
| DALI-liitännällä | Ei | Soveltuu langattomaksi lähettimeksi | Kyllä |
| Vakiovalosäätö | Ei | Kaukokäyttö | Kyllä |
| HVAC-ohjaus | Kyllä | Kauko-ohjaus | Ei |
| Pakotettu päällekykentä | Kyllä | Vastearvon herkkyuden säätö | Kyllä |
| Pakotettu poiskykentä | Kyllä | Valoisuuden raja-arvo säädettävissä | Kyllä |
| Eläintunnistus | Ei | Merkintantoyksiköllä | Kyllä |
| Aliryömintäsuojaus | Kyllä | Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle | Kyllä |
| Ketjutettava | Kyllä | Kattoasennus | Kyllä |
| Optimaalinen asennuskorkeus | 2.8 | Seinäasennus | Ei |
| Porraskäytävän valvonta | Kyllä | Himmennystoiminto valonsäädinrungolla | Ei |
| Vaihevalintakytkin | Kyllä | | |
| Tunnistusalueen maksimileveys | 7.5 | | |
| Maksimi läsnäoloalue | 15 | | |

Pidätämme oikeuden muutoksiin

| | |
|---------------------------|-------------|
| Asennustapa | uppoasennus |
| Kytkentäpa | muu |
| Materiaali | muovi |
| Materiaalin laatu | kestomuovi |
| Halogeeniton | Kyllä |
| Pinnan suojaus | muu |
| Antibakteerinen käsittely | Ei |
| Väri | valkoinen |
| RAL-numero (vastaava) | 9003 |
| Läpinäkyvä | Ei |
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
| Jännitetyyppi | AC |
| Taajuus | 50 |
| Taajuus | 60 |
| Nimellisjännite | 240 |
| Vähimmäispäälläoloaika | 20 |
| Enimmäistyösykli | 60 |

| | |
|---|-------|
| Vaakasuuntainen havainnointikulma | 360 |
| Vaakasuuntainen havainnointikulma | 360 |
| Valaistustason raja-arvo | 2 |
| Valaistustason raja-arvo | 2000 |
| Enimmäiskytkentäteho | 2000 |
| Soveltuu C-kuormalle | Kyllä |
| Lämpötila | -20 |
| Lämpötila | 50 |
| Enimmäislähtövirta | 800 |
| Vähimmäiskäynnistysvirta | 0.1 |
| Hälytystoiminto | Ei |
| Leveys | 103 |
| Korkeus | 50 |
| Syvyys | 50 |
| Upotuspituus | 29 |
| Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo) | 66 |

