


## 2604250 / True Presence COM 1 UP valk. läsnäolotunnistin

Tunnistaa hengittävän ihmisen rintakehän liikkeen halkaisijaltaan 9 m valvonta-alueella. Läsnäolotunnistus halkaisijaltaan 15 metrin valvonta-alueella. Tunnistaa myös liikesuunnat; lähestyy tai loittonee.

Sähkönnumero	2604250
ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604250
Tuotenumero	6012416

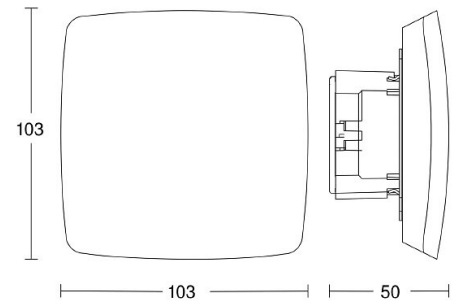

### Tekniset tiedot

Sähkönnumero	2604250
Kuvaus	True Presence COM 1 UP valk. läsnäolotunnistin
KytKentäteho (res.) [W]	2000
Toimintakulma [°]	360
Tunnistusetäisyys [m]	Maks. 7,5

Asennustapa	Uppoasennus
Käyttökohde	Sisätilat
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Väri	Valkoinen
Paino (kg)	0.163

### Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	läsnäolotunnistin
Anturin tyyppi	korkea taajuus
DALI-liitännällä	Ei
Vakiovalosäätö	Ei
HVAC-ohjaus	Ei
Pakotettu päällekytkentä	Kyllä
Pakotettu poiskytkentä	Kyllä
Aliryömintäsuojaus	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2.8
Porraskäytävän valvonta	Kyllä
Vaihevalintakytkin	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys	7.5
Maksimi läsnäoloalue	15
Tunnistusalueen maksimipituus	7.5

Havainnointialueen halkaisija	15
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	Kyllä
Kaukokäyttö	Kyllä
Kauko-ohjaus	Ei
Vastearvon herkkyyden säätö	Kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Merkintantoyksiköllä	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Kyllä
Kattoasennus	Kyllä
Seinäasennus	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Asennustapa	uppoasennus

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Kytöntätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9003
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50
Taajuus	60
Nimellisjännite	240
Vähimmäispäälläoloaika	20
Enimmäistyösykli	60
Vaakasuuntainen havainnointikulma	360

Vaakasuuntainen havainnointikulma	360
Valaistustason raja-arvo	2
Valaistustason raja-arvo	2000
Enimmäiskytkentäteho	2000
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Lämpötila	-20
Lämpötila	50
Enimmäislähtövirta	800
Vähimmäiskäynnistysvirta	0.1
Ala-aseman sisääntulo	Ei
Hälytystoiminto	Ei
Leveys	103
Korkeus	50
Syvyys	50
Upotuspituus	29
Minimisyyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	66

