


## 2604258 / Hallway COM1 UP valkoinen HF-käytävätunnistin

Suurtaajuudella toimiva liiketunnistin käytäviin. Täydellinen kohtisuoran liikesuunnan tunnistus jopa 25 metriä pitkälle käytäväalueelle. Toimintaetäisyys säädettävissä molempiin suuntiin. Tunnistimien langaton yhdistäminen ryhmäksi Bluetooth-yhteyden avulla. Pinta- ja uppoasennettavia malleja.

- Liiketunnistusalue 25 x 3 m, 12,5 m molempiin suuntiin
- Valvonta-alueen leveys 3 m
- Suojausluokka IP20
- Bluetooth

Sähkönumero	2604258
ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604258
Tuotenumero	6012421

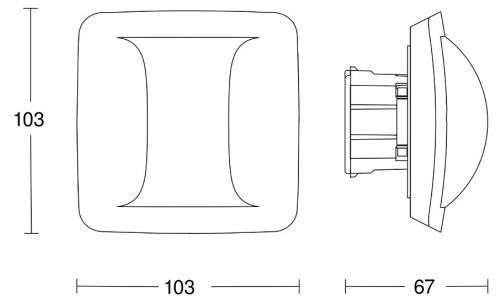

### Tekniset tiedot

Sähkönumero	2604258	Käyttökohde	Sisätilat
Kuvaus	Hallway COM1 UP valkoinen HF-käytävätunnistin	Kotelointiluokka (IP)	IP20
Kytkenäteho (res.) [W]	2000	Väri	Valkoinen
Toimintakulma [°]	360	Pituus (Syvyys) (mm)	67
Tunnistusetäisyys [m]	Maks.12,5	Leveys (mm)	103
Asennustapa	Uppoasennus	Korkeus (mm)	103
		Paino (kg)	0.177

### Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	läsnäolotunnistin	Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	Kyllä
Anturin tyyppi	korkea taajuus	Kaukokäyttö	Kyllä
DALI-liitännällä	Ei	Kauko-ohjaus	Ei
Vakiovalosäätö	Ei	Vastearvon herkkyyden säätö	Kyllä
Pakotettu päällekytkentä	Kyllä	Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Pakotettu poiskytkentä	Kyllä	Merkintantoyksiköllä	Kyllä
Aliryömintäsuojaus	Kyllä	Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä	Seinäasennus	Ei
Optimaalinen asennuskorkeus	2.8	Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Porraskäytävän valvonta	Kyllä	Asennustapa	uppoasennus
Vaihevalintakytkin	Kyllä	Kytkenätapa	muu
Tunnistusalueen maksimileveys	12.5		
Tunnistusalueen maksimipituus	12.5		
Havainnointialueen halkaisija	25		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

<b>Materiaali</b>	muovi
<b>Materiaalin laatu</b>	kestomuovi
<b>Halogeeniton</b>	Kyllä
<b>Pinnan suojaus</b>	muu
<b>Antibakteerinen käsittely</b>	Ei
<b>Väri</b>	valkoinen
<b>RAL-numero (vastaava)</b>	9003
<b>Läpinäkyvä</b>	Ei
<b>Kotelointiluokka (IP)</b>	IP20
<b>Jännitetyyppi</b>	AC
<b>Taajuus</b>	50
<b>Taajuus</b>	60
<b>Nimellisjännite</b>	240
<b>Vähimmäispäälläoloaika</b>	10
<b>Enimmäistyösykli</b>	60
<b>Vaakasuuntainen havainnointikulma</b>	360

<b>Vaakasuuntainen havainnointikulma</b>	360
<b>Valaistustason raja-arvo</b>	2
<b>Valaistustason raja-arvo</b>	2000
<b>Enimmäiskytkentäteho</b>	2000
<b>Soveltuu C-kuormalle</b>	Kyllä
<b>Lämpötila</b>	-20
<b>Lämpötila</b>	50
<b>Enimmäislähtövirta</b>	800
<b>Vähimmäiskäynnistysvirta</b>	0.1
<b>Ala-aseman sisääntulo</b>	Ei
<b>Hälytystoiminto</b>	Ei
<b>Leveys</b>	103
<b>Korkeus</b>	67
<b>Syvyys</b>	67
<b>Upotuspituus</b>	31
<b>Minimisyyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)</b>	66

