


2604259 / Hallway COM2 UP valkoinen HF-käytävätunnistin

Suurtaajuudella toimiva liiketunnistin käytäviin. Täydellinen kohtisuoran liikesuunnan tunnistus jopa 25 metriä pitkälle käytäväalueelle.

Toimintaetäisyys säädettävissä molempiin suuntiin. Tunnistimien langaton yhdistäminen ryhmäksi Bluetooth-yhteyden avulla. Pinta- ja uppoasennettavia malleja.

- Liiketunnistusalue 25 x 3 m, 12,5 m molempiin suuntiin
- Valvonta-alueen leveys 3 m
- Suojausluokka IP20
- Bluetooth

Sähkönumero	2604259
ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604259
Tuotenumero	6012422

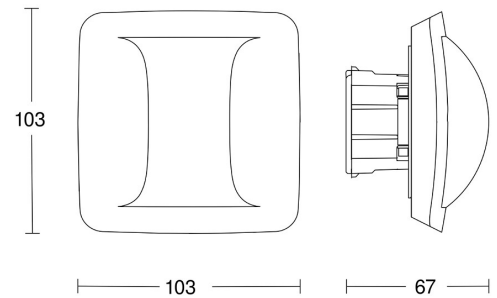

Tekniset tiedot

Sähkönumero	2604259	Käyttökohde	Sisätilat
Kuvaus	Hallway COM2 UP valkoinen HF-käytävätunnistin	Kotelointiluokka (IP)	IP20
Kytkenäteho (res.) [W]	2000	Väri	Valkoinen
Toimintakulma [°]	360	Pituus (Syvyys) (mm)	67
Tunnistusetäisyys [m]	Maks.12,5	Leveys (mm)	103
Asennustapa	Uppoasennus	Korkeus (mm)	103
		Paino (kg)	0.187

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	läsnäolotunnistin	Tunnistusalueen maksimipituus	12.5
Anturin tyyppi	korkea taajuus	Havainnointialueen halkaisija	25
DALI-liitännällä	Ei	Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	Kyllä
Vakiovalosäätö	Ei	Kaukokäyttö	Kyllä
HVAC-ohjaus	Kyllä	Kauko-ohjaus	Ei
Pakotettu päällekykentä	Kyllä	Vastearvon herkkyyden säätö	Kyllä
Pakotettu poiskykentä	Kyllä	Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Eläintunnistus	Ei	Merkintantoyksiköllä	Kyllä
Aliryömintäsuojaus	Kyllä	Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä	Kattoasennus	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2.8	Seinäasennus	Ei
Porraskäytävän valvonta	Kyllä		
Vaihevalintakytkin	Kyllä		
Tunnistusalueen maksimileveys	12.5		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Asennustapa	uppoasennus
Kytöntätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9003
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50
Taajuus	60
Nimellisjännite	240
Vähimmäispäälläoloaika	10

Enimmäistyösykli	60
Vaaka-suuntainen havainnointikulma	360
Vaaka-suuntainen havainnointikulma	360
Valaistustason raja-arvo	2
Valaistustason raja-arvo	2000
Enimmäiskytkentäteho	2000
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Lämpötila	-20
Lämpötila	50
Vähimmäiskäynnistysvirta	0.1
Hälytystoiminto	Ei
Leveys	103
Korkeus	67
Syvyys	67
Upotuspituus	31
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	66

