# 4114966 / RS PRO P3 S LED sisätilan suurtaajuustunnistinvalaisin 4000 K

Sisätilan suurtaajuustunnistinvalaisin.

| | |
|---|---|
| ETIM-luokkanimi | Katto-/seinävalaisin |
| ETIM-luokkakoodi | EC002892 |
| Tuotesarja | P -sarja |
| Tekninen nimi | 4114966 |

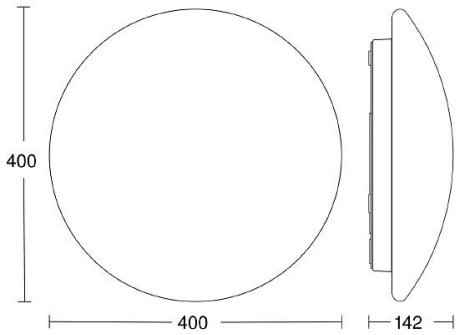


## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Sähkönumero | 4114966 |
| Kuvaus | RS PRO P3 S LED sisätilan suurtaajuustunnistinvalaisin 4000 K |
| Väri | Valkoinen |
| Toimintakulma [°] | 360 |
| Tunnistusetäisyys [m] | ø 1 - 8 |
| Valonlähde | 18,4W LED |
| Valovirta [lm] | 2188 |
| Värilämpötila [K] | [4000] |
| Kotelointiluokka (IP) | IP54 |
| Iskunkestävyysluokka [IK] | IK03 |

## Etim-tiedot

| | |
|---|---|
| Seinäasennus | Kyllä |
| Ripustusasennus | Ei |
| Kattoasennus | Kyllä |
| Uppoasennus | Ei |
| Pinta-asennus | Kyllä |
| Jonoasennus | Ei |
| Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei |
| Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä |
| Sisältää lampun | Kyllä |
| Lampunpidin | muu |

| | |
|---|---|
| Kotelon/suojuksen materiaali | muovi |
| Rungon väri | valkoinen |
| Suojuksen materiaali | opaalimuovi |
| Häikäisysuojan tyyppi | ei ole |
| Jännitetyyppi | AC |
| Nimellisjännitealue | 220 |
| Nimellisjännitealue | 240 |
| Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
| Himmennys 0-10 V | Ei |

Oy Hedtec Ab
www.hedengren.com/fi
puh. 0207 638 000
hedtec@hedtec.fi
PP.KK.VVVV

Pidätämme oikeuden muutoksiin

| | |
|---|---|
| Himmennys 1-10 V | Ei |
| Himmennys DALI | Ei |
| Himmennys DMX | Ei |
| Himmennys DSI | Ei |
| Himmennys potentiometri | Ei |
| Himmennys GPRS | Ei |
| Himmennys LineSwitch | Ei |
| Himmennys toimittajakohtainen | Ei |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
| Himmennys ohjelmoitavissa | Kyllä |
| Himmennys RF | Ei |
| Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
| Hipaisuhimmennys | Ei |
| Himmennys Zigbee | Ei |
| Painonappihimmennys | Ei |
| Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta | Ei |
| Ilman himmennystoimintoa | Ei |
| Valonjako | ei ole |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
| Avauskulma (määritelty alue) | erittäin leveä säde >80° |
| Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
| Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka | A++, A+, A (LED) |
| Vaihdettavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka | A++ |
| Vaihdettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka | A++ |
| Vaihdettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka | A |

| | |
|---|---|
| Kotelointiluokka (IP) | IP54 |
| Iskunkestävyysluokka | IK03 |
| Suojausluokka | II |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24 | Ei |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti | -10 |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti | 40 |
| Soveltuu turvavalaistukseen | Ei |
| Liiketunnistin | Kyllä |
| Valotunnistimella | Kyllä |
| Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista | Ei |
| Ilma-aukoilla | Ei |
| Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan | 650 °C - 30 s |
| Soveltuu lampputeholle | 20 |
| Soveltuu lampputeholle | 20 |
| Järjestelmän enimmäisteho | 20 |
| Valaisimen tehokkuus | 115.5 |
| Valaisimen mitoitettu valovirta | 2310 |
| Valon väri | valkoinen |
| Värilämpötila-alue | 4000 |
| Värilämpötila-alue | 4000 |
| Värintoistoindeksi | 80-89 |
| Tehokerroin | 0.9 |
| Pituus | 142 |
| Kaapelointitapa | soveltuu läpijohdotukseen |
| Napojen lukumäärä | 2 |
| Johtimen poikkipinta-ala | 2.5 |
| Kytkentätapa | muu |

IP54 IK03 STUL-TAKUU



Oy Hedtec Ab
www.hedengren.com/fi
puh. 0207 638 000
hedtec@hedtec.fi
PP.KK.VVVV