


EVC1201P4000 / TELTONIKA TeltoCharge, 32A, 3 vaihe, 22kW, tyyppin 2 pistorasialla, WiFi/BLE/ETH/NFC/RS485 + 4G modeemi, Liuskekiven harmaa

Korkealaatuinen, erittäin muokattavissa oleva ja helpokäyttöinen sähköautojen latausratkaisu

- Ensiluokkainen muotoilu ja laaja värivalikoima
- Sähköauton lataus luotettavasti
- Tehokas sähköautolaturi älykkäillä ominaisuuksilla
- Vankka ja luotettava rakenne, joka kestää
- Sähköauton latausasema, joka mukautuu tarpeisiisi
- Ajoita sähköauton lataus halvimpaan aikaan
- Dynaaminen kuorman hallinta tuo joustavuutta
- Nopea ja helppo asennus

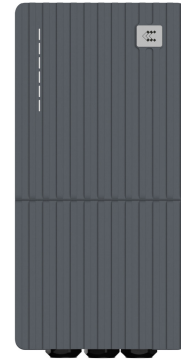

Kuvaus	TELTONIKA TeltoCharge, 32A, 3 vaihe, 22kW, tyyppin 2 pistorasialla, WiFi/BLE/ETH/NFC/RS485 + 4G modeemi, Liuskekiven harmaa
ETIM-luokkakoodi	EC002883
ETIM-luokkanimi	Sähköajoneuvojen latausasema
Jännite	400 V (±10%)
Tuotesarja	TeltoCharge
Tekninen nimi	EVC1201P4000
Tuotenumero	6030098

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	EVC1201P4000	Latauksen hallinta	Dynaaminen kuorman hallinta: RS485 tai OCPP 1.6. Paikallisesti asetettava latausvirran maksimi.
Maksimi teho per pistoke (kW)	22 kW	Latauksen käynnistys	Automaattisesti ilman tunnistautumista, OCPP rajapinnan kautta, BLE applikaatio paikallisesti tai NFC kortilla paikallisesti.
Ominaisuudet	Paikallisesti toimiva applikaatio asetusten ja latauksen hallintaan ja monitorointiin. OCPP 1.6 rajapinta.	Käyttöliittymä	Led indikointi latauksen tilaan ja vikatilanteisiin.
Lataustapa (EN61851)	Mode 3	Asennustapa	Pintaan asennettava
Latauspistoke (EN62196)	Type 2	Kotelointiluokka	IP55
Liitäntätapa	Pistorasia	Iskunkestävyysluokka	IK10
Kaapelin poikkipinta-ala	5 x 7,5 mm ²	Käyttölämpötila	-30°C - +50°C
Maksimi virta per pistoke	3x32 A	Virta sisään	3 x 32 A
Maksimi teho per pistoke	22 kW	Kotelon väri	Liuskekiven harmaa
Suojaus	Sisään rakennettu RCD (30mA AC / 6mA DC) Standardi: IEC62752:2016	RCCB suojaus	Vaatii erillisen B-tyypin vikavirtasuojauksen
Energian mittaus	Sisään rakennettu energiamittaus	Mitat (mm)	540 x 290 x 120 (LxWxH)
Liitettävyyden	4G modeemi, WiFi 2.4 GHz b/g/n, Bluetooth low energy (paikallisesti toimiva applikaatio), Ethernet (RJ45), NFC lukija, OCPP 1.6 ja RS485. TeltoCharge voidaan yhdistää 3. osapuolen OCPP Cloud -alustaan.	Paino (kg)	3.5
Yhteys	OCPP 1.6		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

