

4525190 / L 800 SC antr. iHF-tunnistinvalaisin, valo alas, 3000 K



Älykkäät suurtaajuus- eli tutkatunnistimet (iHF) soveltuvat vain ulkotilojen liiketunnistukseen. Termi ”älykäs” tulee tunnistimen algoritmista, joka poissulkee valvonta-alueella liikehtivät, mutta paikoillaan pysyvät objektit kuten puut ja pensaat. iHF-tunnistimet havaitsevat yhtä tehokkaasti sekä kohtisuoran että poikittaisien liikesuunnan, joka helpottaa valvonta-alueen suunnittelua.

- Bluetooth Mesh Connect

ETIM-luokkanimi	Katto-/seinävalaisin
ETIM-luokkakoodi	EC002892
Tuotesarja	iHF 800 -sarja
Tekninen nimi	4525190
Tuotenumero	6031428

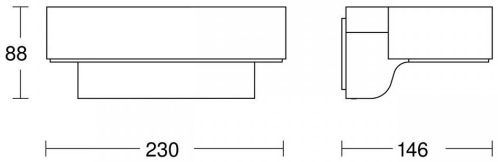

Tekniset tiedot

Sähkönumero	4525190
Kuvaus	L 800 SC antr. iHF-tunnistinvalaisin, valo alas, 3000 K
Väri	Antrasiitti
Toimintakulma [°]	160
Tunnistusetäisyys [m]	Maks. 5
Valonlähde	7,5W LED
Valovirta [lm]	466
Värilämpötila [K]	[3000]
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyysluokka [IK]	IK03
Värintoisto [CRI]	= 82

Etim-tiedot

Ripustusasennus	Ei
Kattoasennus	Ei
Uppoasennus	Ei
Pinta-asennus	Kyllä
Jonoasennus	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Sisältää lampun	Kyllä
Lampunpidin	muu

Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini
Suojuksen materiaali	opaalimuovi
Häikäisysuojan tyyppi	ei ole
Jännitetyyppi	AC
Nimellisjännitealue	220
Nimellisjännitealue	240
Liitäntälaitteen tyyppi	vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Himmennys 0-10 V	Ei

Oy Hedtec Ab
www.hedengren.com/fi
puh. 0207 638 000
hedtec@hedtec.fi
PP.KK.VVVV

steinel

Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys DSI	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys toimittajakohtainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Kyllä
Himmennys RF	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Valonjako	ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Iskunkestävyysluokka	IK03
Suojausluokka	II
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-20
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	40
Soveltuu turvavalaistukseen	Ei
Liiketunnistin	Kyllä
Valotunnistimella	Kyllä
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei
Soveltuu lampputeholle	7.5
Soveltuu lampputeholle	7.5
Järjestelmän enimmäisteho	7.5
Värilämpötila-alue	3000
Värilämpötila-alue	3000
Tehokerroin	0.74
Leveys	230
Korkeus/syvyys	88
Pituus	146
Kaapelointitapa	soveltuu läpijohdotukseen
Kytkentätapa	muu
Bluetooth -ohjattava	Kyllä
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei



Oy Hedtec Ab
www.hedengren.com/fi
puh. 0207 638 000
hedtec@hedtec.fi
PP.KK.VVVV

steinel