


## SynApp-MAX-DIN-SaaS / Järjestelmän pääohjain 64 yksikölle DIN

Embedded software for SynApp-DIN-HW. The SynApp-SW guarantees the continuity of access control if the connection to the SynCore is interrupted. It can also work stand-alone in an embedded configuration. The SynApp SW is required for all communication with readers, wireless locks, ANPR, parking management, ... Article to be purchased or rented via SaaS. This item must always be purchased in comb

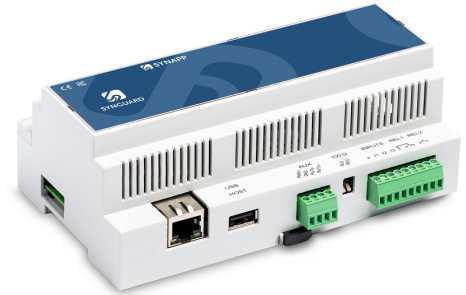

- ohjaa 64 alayksikköä
- Palvelee 64 oviohjainta tai muuta ohjainta
- Palvelee itsenäisesti kaikkia alaohjaimia
- DIN-kotelo
- Jopa 100 000 henkilön hallinointiin
- Verkkoviestintä TCP/IP-protokollan kautta

Tuotenumero 7045024

### Tekniset tiedot

Käyttöjännite (VDC)	11-28
Virrankulutus (mA)	70
Virrankulutus, max (mA)	310
Kotelointiluokka (IP)	IP10
Leveys (mm)	159
Korkeus (mm)	90
Pituus (Syvyys) (mm)	58

