


SynApp-MAX-DIN-SaaS / Hovedsystemkontroller for 64 enheter DIN

Innebygd programvare for SynApp-DIN-HW. SynApp-SW garanterer kontinuitet i adgangskontrollen hvis forbindelsen til SynCore blir brutt. Den kan også fungere alene i en innebygd konfigurasjon. SynApp SW er nødvendig for all kommunikasjon med lesere, trådløse låser, ANPR, parkeringsstyring, ... Artikkel som kan kjøpes eller leies via SaaS.

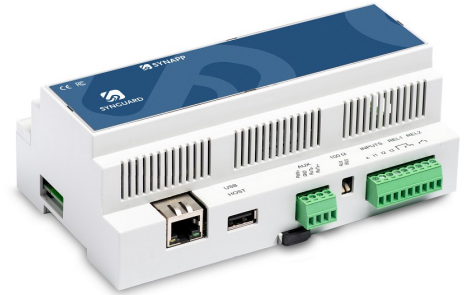

- Systemets hovedkontroller
- Betjener 64 dørkontrollere eller andre kontrollere
- Betjener alle underkontrollere selvstendig
- DIN-hus
- For administrasjon av opptil 100 000 personer
- Kommunikasjon med nettverket via TCP/IP

ERP nummer 7045024

Teknisk data

Driftspenning (VDC)	11-28
Strømforbruk, normal (mA)	70
Strømforbruk, max (mA)	310
IP kapslingsklasse (IP)	IP10
Bredde (mm)	159
Høyde (mm)	90
Lengde (Dybde) (mm)	58



Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab
www.hedengren.com/no
Telefon:22 27 22 22
salg@hedengren.no
PP.KK.VVV