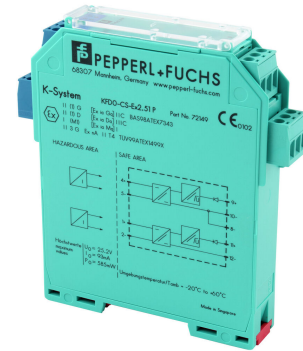


**KFDO-CS-EX2.51P / Avskillerenhet ATEX**

EX barriere med 2 linjer

- EX barrierr med 2 linjer
- Monteres i SMB-3
- Volt: Uo 25.2 V
- Spenning: Io 93 mA
- Effekt: Po 585 mW
- Relaterte produkter: SMB-3
- Relaterte produkter: SMB-3

ERP nummer 8002427  
Produkt serie Firescape

**Teknisk data**

Driftspenning (VDC)	4 - 35
IP kapslingsklasse (IP)	IP20
Monteringsmetode	DIN-montasje
Bredde (mm)	20
Høyde (mm)	115
Lengde (Dybde) (mm)	107
Nettvekt (kg)	0.1



Vi forbeholder oss retten til å gjøre  
endringer

Hedengren Security Oy Ab  
[www.hedengren.com/no](http://www.hedengren.com/no)  
Telefon: 22 27 22 22  
[salg@hedengren.no](mailto:salg@hedengren.no)  
PP.KK.VVV