


KFDO-CS-EX2.51P / Avskillerenhet ATEX

EX barriere med 2 linjer

- EX barrierr med 2 linjer
- Monteres i SMB-3
- Volt: Uo 25.2 V
- Spenning: Io 93 mA
- Effekt: Po 585 mW
- Relaterte produkter: SMB-3
- Relaterte produkter: SMB-3

ERP nummer 8002427
Produkt serie Firescape

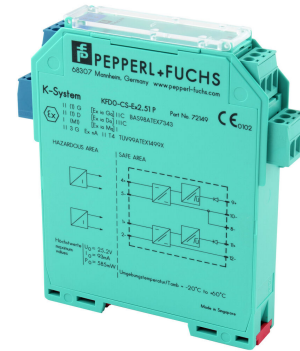

Teknisk data

Driftspenning (VDC)	4 - 35
IP kapslingsklasse (IP)	IP20
Monteringsmetode	DIN-montasje
Bredde (mm)	20
Høyde (mm)	115
Lengde (Dybde) (mm)	107
Nettvekt (kg)	0.1



Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab
www.hedengren.com/no
Telefon: 22 27 22 22
salg@hedengren.no
PP.KK.VVV