


## KFDO-CS-EX2.51P / Isolerade barriär EX

Isolerande barriär för EX-klassade installationer.

- 2 linjer
- II (1)G [Ex ia Ga] IIC, II (1)D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C)
- Volt: Uo 25.2 V
- Spänning: Io 93 mA
- Effekt: Po 585 mW
- Monteras på DIN-skena i SMB-3
- Relaterade produkter: SMB-3

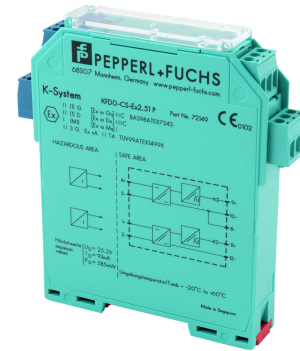

ERP nummer	8002427
Produktserie	FIREscape

### Teknisk data

Driftspänning (VDC)	4 - 35
IP-kapslingsklass	IP20
Driftstemperatur	-20 ... 60 °C
Monteringsmetod	DIN-montage
Installation	35 mm DIN skena i SMB-3 installationsbox (beställs separat)
Bredd (mm)	20
Höjd (mm)	115
Längd (Djup) (mm)	107
Nettovikt (kg)	0.1



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB  
[www.hedengren.com/se](http://www.hedengren.com/se)  
Telefon:+46 (0)823 16 00  
[info@hedengrensecurity.se](mailto:info@hedengrensecurity.se)  
PP.KK.VVV