


## KFDO-CS-EX2.51P / Isolerade barriär EX

Isolerande barriär för EX-klassade installationer.

- 2 linjer
- II (1)G [Ex ia Ga] IIC, II (1)D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C)
- Volt: Uo 25.2 V
- Spänning: Io 93 mA
- Effekt: Po 585 mW
- Monteras på DIN-skena i SMB-3
- Relaterade produkter: SMB-3

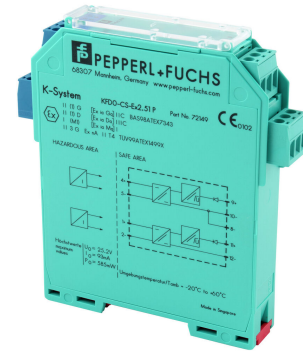

|              |           |
|--------------|-----------|
| ERP nummer   | 8002427   |
| Produktserie | FIREscape |

### Teknisk data

|                     |  |
|---------------------|--|
| Driftspänning (VDC) | 4 - 35   |
| IP-kapslingsklass   | IP20   |
| Driftstemperatur    | -20 ... 60 °C  |
| Monteringsmetod     | DIN-montage  |
| Installation        | 35 mm DIN skena i SMB-3 installationsbox<br>(beställs separat) |
| Bredd (mm)          | 20   |
| Höjd (mm)           | 115  |
| Längd (Djup) (mm)   | 107  |
| Nettovikt (kg)      | 0.1  |



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB  
[www.hedengren.com/se](http://www.hedengren.com/se)  
Telefon:+46 (0)823 16 00  
[info@hedengrensecurity.se](mailto:info@hedengrensecurity.se)  
PP.KK.VVV