


N-IO / IO modul

N-IO er en inngangs-/utgangsenhet innenfor Neptolux N-serien. N-serien er vår nye generasjon armaturer i vårt populære nødlyssystem Neptolux. N-serien er utviklet for lave vedlikeholdskostnader, maksimal energibesparelse og med en servicefri levetid i fokus. Enheten har 4 innganger og 2 utganger. Opptil 16 N-IOer kan kobles til per sentral enhet. Enheten opptar en adresse fra linjen. Adressering av N-IO utføres med adresseringsenheten TCH-B200 og programmeringskabelen N-PROG.

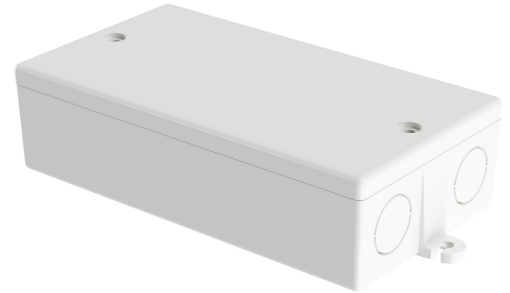

- 4 innganger (inngang 3 og 4 overvåkede)
- 2 utganger
- Fungerer med Nepto3K og eldre Nepto 254 sentraler
- Adressering med TCH-B200 og programmeringskabel N-PROG

| | |
|---------------|----------|
| ERP nummer | 8006628 |
| Produkt serie | Neptolux |

Teknisk data

| | | | |
|---------------------------|---------|---------------------|--------------|
| Antall utganger | 2 | Støtfasthet (IK) | N/A |
| Antall innganger | 4 | Monteringsmetode | Veggmontasje |
| Driftspenning (VDC) | 20 - 40 | Bredde (mm) | 120 |
| Driftspenning (VAC) | 20 - 40 | Høyde (mm) | 66 |
| Strømforbruk, normal (mA) | 1.3 | Lengde (Dybde) (mm) | 32.5 |
| Strømforbruk, max (mA) | 3.2 | Nettvekt (kg) | 0.16 |
| IP kapslingsklasse (IP) | IP21 | Farge | Hvit |

