


N-IO / IO modul

N-IO er en inngangs-/utgangsenhet innenfor Neptolux N-serien. N-serien er vår nye generasjon armaturer i vårt populære nødlyssystem Neptolux. N-serien er utviklet for lave vedlikeholdskostnader, maksimal energibesparelse og med en servicefri levetid i fokus. Enheten har 4 innganger og 2 utganger. Opptil 16 N-IOer kan kobles til per sentral enhet. Enheten opptar en adresse fra linjen. Adressering av N-IO utføres med adresseringsenheten TCH-B200 og programmeringskabelen N-PROG.

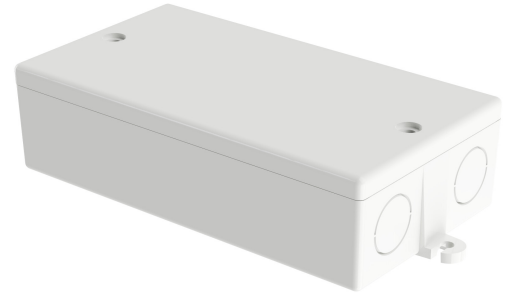

- 4 innganger (inngang 3 og 4 overvåkede)
- 2 utganger
- Fungerer med Nepto3K og eldre Nepto 254 sentraler
- Adressering med TCH-B200 og programmeringskabel N-PROG

ERP nummer	8006628
GTIN kode	06418391000419
Produkt serie	Neptolux

Teknisk data

Antall utganger	2
Antall innganger	4
Driftspenning (VDC)	20 - 40
Driftspenning (VAC)	20 - 40
Strømforbruk, normal (mA)	1.3
Strømforbruk, max (mA)	3.2
IP kapslingsklasse (IP)	IP21
Støtfasthet (IK)	N/A
Monteringsmetode	Veggmontasje
Bredde (mm)	120
Høyde (mm)	66
Lengde (Dybde) (mm)	32.5
Nettvekt (kg)	0.16
Farge	Hvit



Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab
www.hedengren.com/no
Telefon: 22 27 22 22
salg@hedengren.no
PP.KK.VVV