


N-IO / IO modul

N-IO er en inngangs-/utgangsenhet innenfor Neptolux N-serien. N-serien er vår nye generasjon armaturer i vårt populære nødlyssystem Neptolux. N-serien er utviklet for lave vedlikeholdskostnader, maksimal energibesparelse og med en servicefri levetid i fokus. Enheten har 4 innganger og 2 utganger. Opptil 16 N-IOer kan kobles til per sentral enhet. Enheten opptar en adresse fra linjen. Adressering av N-IO utføres med adresseringsenheten TCH-B200 og programmeringskabelen N-PROG.

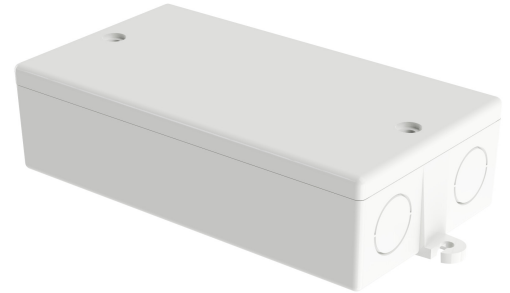

- 4 innganger (inngang 3 og 4 overvåkede)
- 2 utganger
- Fungerer med Nepto3K og eldre Nepto 254 sentraler
- Adressering med TCH-B200 og programmeringskabel N-PROG

| | |
|---------------|----------------|
| ERP nummer | 8006628 |
| GTIN kode | 06418391000419 |
| Produkt serie | Neptolux |

Teknisk data

| | |
|---------------------------|--------------|
| Antall utganger | 2 |
| Antall innganger | 4 |
| Driftspenning (VDC) | 20 - 40 |
| Driftspenning (VAC) | 20 - 40 |
| Strømforbruk, normal (mA) | 1.3 |
| Strømforbruk, max (mA) | 3.2 |
| IP kapslingsklasse (IP) | IP21 |
| Støtfasthet (IK) | N/A |
| Monteringsmetode | Veggmontasje |
| Bredde (mm) | 120 |
| Høyde (mm) | 66 |
| Lengde (Dybde) (mm) | 32.5 |
| Nettvekt (kg) | 0.16 |
| Farge | Hvit |



Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab
www.hedengren.com/no
Telefon: 22 27 22 22
salg@hedengren.no
PP.KK.VVV