


N-IO / Modul

N-IO är en in- / utgångsenhet inom Neptolux N-serie. N-serien är vår nya generation armaturer i vårt populära nödbelysningsystem Neptolux. N-serien har utvecklats för låga underhållskostnader, maximal energibesparing och med servicefri livslängd i fokus. Enheten har 4 ingångar och 2 utgångar. Upp till 16 N-IO kan anslutas per centralapparat. Enheten upptar en adress från linjen. Adressering av N-IO utförs med adresseringsenheten TCH-B200 och programmeringskabeln N-PROG.

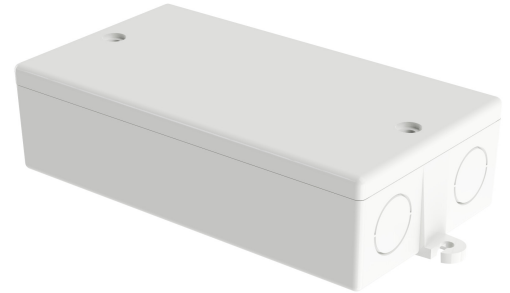

- 4 ingångar (ingång 3 och 4 övervakade)
- 2 utgångar
- Fungerar med Nepto-3K och äldre Nepto-254 centralapparat
- Adressering med TCH-B200 och programmeringskabel N-PROG

ERP nummer	8006628
GTIN code	06418391000419
Produktserie	Neptolux

Teknisk data

Antal utgångar	2
Antal ingångar	4
Driftspänning (VDC)	20 - 40
Driftspänning (VAC)	20 - 40
Strömförbrukning, normal (mA)	1.3
Strömförbrukning, max (mA)	3.2
IP-kapslingsklass	IP21
Stöthållfasthet (IK)	N/A
Monteringsmetod	Väggmontage
Bredd (mm)	120
Höjd (mm)	66
Längd (Djup) (mm)	32.5
Nettovikt (kg)	0.16
Färg	Vit



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB
www.hedengren.com/se
Telefon:+46 (0)823 16 00
info@hedengrensecurity.se
PP.KK.VVV