


Profibus™ väyläkaapeli

Automaatiokaapeli Profibus™ kenttäväyliin. Kiinteään asennukseen.

Käyttö	Automaatiokaapeli Profibus™ kenttäväyliin. Kiinteään asennukseen.
Standardi	Profibus™
Nimellisjännite	125 V
Johdinmateriaali	kirkas kupari
Johdinluokka	yksilankainen, luokka 1
Johdineriste	PE
Ulkovaippa	Halogeeniton seos
Palonkesto	IEC 60332-1
Häiriösuoja	Al/PET folio+tinattu kuparipunos
Käyttölämpötila	-40 °C...+80 °C
Taivutusäde kiinteä asennus	6 x ulkohalkaisija
Johdintunniste	punainen, vihreä

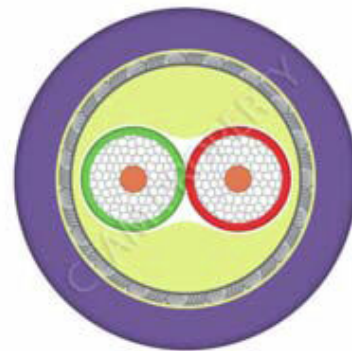

Tuotekoodi	Sähkönumero	Koko	Väri	ø/mm	kg/km	Pakkaus
6016705	0270866	1x2xAWG24/19	violetti	8	83	K500
6027738	0270869	1x2x0,64 FC	violetti	7.8	78000	K500