


Profibus PA™ halogeeniton väyläkaapeli

Automaatiokaapeli Profibus PA™ kenttäväyliin. Kiinteään asennukseen.

Käyttö	Automaatiokaapeli Profibus PA™ kenttäväyliin. Kiinteään asennukseen.
Standardi	Profibus PA™
Nimellisjännite	125 V
Johdinmateriaali	kirkas kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 5
Johdineriste	PE
Ulkovaippa	Halogeeniton seos
Palonkesto	IEC 60332-1
Häiriösuoja	tinattu kuparipunos
Käyttölämpötila kiinteä as.	-20 °C...+70 °C
Taivutusäde kiinteä asennus	6 x ulkohalkaisija
Taivutussäde liikuteltava asennus	12 x ulkohalkaisija
Johdintunniste	punainen, vihreä

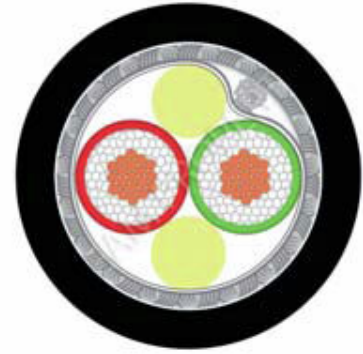

Tuotekoodi	Sähkönumero	Koko	Väri	ø/mm	kg/km	Pakkaus
6003081	0270894	1X2X1,0	musta	8	90	K500
6027737	0270868	1x2x1,0	musta	7.9	73	K500

Pidätämme oikeuden muutoksiin