


Profinet™ halogeeniton väyläkaapeli UL 21164

Teollisuuden Ethernet kaapelointiin Cat 5e. Liikkuvaan asennukseen. Fast Connect.

Käyttö	Teollisuuden Ethernet kaapelointiin Cat 5e. Liikkuvaan asennukseen. Fast Connect.
Standardi	Profinet™
Nimellisjännite	300 V
Johdinluokka	monisäikeinen, kirkas kupari
Johdineriste	PE
Ulkovaippa	PUR, halogeeniton
Palonkesto	IEC 60332-1
Häiriösuoja	AL/PET folio+tinattu kuparipunos, peitto noin 85%
Käyttölämpötila kiinteä as.	-40 °C...+80 °C
Käyttölämpötila liikuteltava as.	-10 °C...+60 °C
Taivutusäde kiinteä asennus	5 x ulkohalkaisija
Taivutusäde liikuteltava asennus	8 x ulkohalkaisija
Koestusjännite	750V AC
Johdintunniste	valkoinen, sininen, keltainen, oranssi

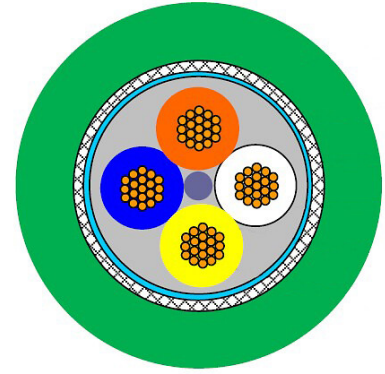

Tuotekoodi	Sähkönumero	Koko	Väri	ø/mm	kg/km	Pakkaus
6030824	0271900	2x2xAWG 22/19	vihreä	6.7	72	K500

Pidätämme oikeuden muutoksiin