


**KFDO-CS-EX2.51P / Isolerade barriär EX**

Isolerande barriär för EX-klassade installationer.

- 2 linjer
- II (1)G [Ex ia Ga] IIC, II (1)D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C)
- Volt: Uo 25.2 V
- Spänning: Io 93 mA
- Effekt: Po 585 mW
- Monteras på DIN-skena i SMB-3
- Relaterade produkter: SMB-3

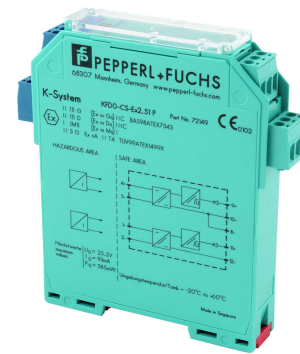

ERP nummer	8002427
Varumärke	Hochiki/Pepperl+Fuchs
Produktserie	FIREscape

**Teknisk data**

Driftspänning (VDC)	4 - 35	Bredd (mm)	20
IP-kapslingsklass	IP20	Höjd (mm)	115
Driftstemperatur	-20 ... 60 °C	Längd (Djup) (mm)	107
Monteringsmetod	DIN-montage	Nettovikt (kg)	0.1
Installation	35 mm DIN skena i SMB-3 installationsbox (beställs separat)		

