


N-IO / Modul

N-IO är en in- / utgångsenhet inom Neptolux N-serie. N-serien är vår nya generation armaturer i vårt populära nödbelysningsystem Neptolux. N-serien har utvecklats för låga underhållskostnader, maximal energibesparing och med servicefri livslängd i fokus. Enheten har 4 ingångar och 2 utgångar. Upp till 16 N-IO kan anslutas per centralapparat. Enheten upptar en adress från linjen. Adressering av N-IO utförs med adresseringsenheten TCH-B200 och programmeringskabeln N-PROG.

- 4 ingångar (ingång 3 och 4 övervakade)
- 2 utgångar
- Fungerar med Nepto-3K och äldre Nepto-254 centralapparat
- Adressering med TCH-B200 och programmeringskabel N-PROG

ERP nummer	8006628
Produktserie	Neptolux

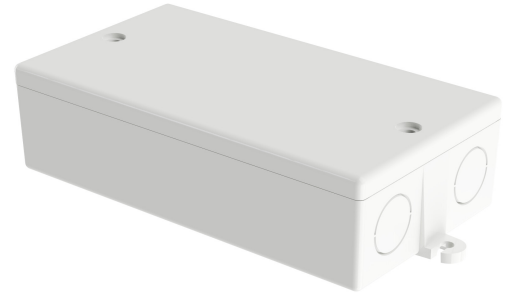

Teknisk data

Antal utgångar	2	Stöthållfasthet (IK)	N/A
Antal ingångar	4	Monteringsmetod	Väggmontage
Driftspänning (VDC)	20 - 40	Bredd (mm)	120
Driftspänning (VAC)	20 - 40	Höjd (mm)	66
Strömförbrukning, normal (mA)	1.3	Längd (Djup) (mm)	32.5
Strömförbrukning, max (mA)	3.2	Nettovikt (kg)	0.16
IP-kapslingsklass	IP21	Färg	Vit

