


4048046 / LED-liitäntälaite 100W 24VDC PushDim

LED-liitäntälaite 50W kaikille 24V LED-nauhoille. Liitäntälaitetta voidaan ohjata kaikilla langattomilla RF-painonapeilla tai perinteisillä johdotetuilla painikkeilla. Painikkeilla onnistuu myös Push Dim -toiminto.

- 100W Virtalähde sisäänrakennetulla PWM-himmentimellä
- Mono, RGB, RGBW ja DW
- Himmennettävissä sekä PushDimillä, että erilaisilla RF kaukosäätimillä.
- Suojaus ylikuormitukselta, oikosululta ja ylikuumenemiselta.
- 24 V LED-nauhoille ja muille tuotteille, joissa on 24 V:n käyttöjännite

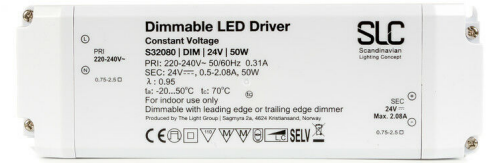

Sähkönumero	4048046
Malli	S32003
Tuotesarja	SLC RF
Tekninen nimi	4048046
Tuotenumero	6008386

Tekniset tiedot

Sähkönumero	4048046	Leveys (mm)	64
Kuvaus	LED-liitäntälaite 100W 24VDC PushDim	Korkeus (mm)	32
Toimittajan tuotekoodi	S32003	Paino (kg)	0.45
Pituus (Syvyys) (mm)	244		

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	staattinen	Hipaisuhimmennys	Ei
Soveltuu ulkokäyttöön	Ei	Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys 0-10 V	Ei	Painonappihimmennys	Kyllä
Himmennys 1-10 V	Ei	Ilman himmennystoimintoa	Ei
Himmennys DALI	Ei	Runko	muovikotelo
Himmennys DSI	Ei	Soveltuu vakiovirrälle	Ei
Himmennys DMX	Ei	Soveltuu vakiojännitteelle	Kyllä
Himmennys potentiometri	Ei	Lähtöjännite	24
Himmennys GPRS	Ei	Lähtöjännite	24
Himmennys LineSwitch	Ei	Lähtövirta	105
Himmennys toimittajakohmainen	Ei	Lähtövirta	4200
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei	Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli)	Kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei	Lähtöteho	10
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei	Lähtöteho	100
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei	Kotelointiluokka (IP)	IP20
Himmennys RF	Kyllä	Suojausluokka	II
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei	Pituus	244
		Leveys	64
		Korkeus	32

Pidätämme oikeuden muutoksiin

