


## 4048061 / Vastaanotin/RF-himmennin AC RF 1,5A 230V, langaton

RF-ohjaimella voidaan langattomasti ohjata ja himmentää LED- ja perinteisiä valaisimia.

- Laskevan reunan säätö (trailing edge dimming)
- Push dim
- Voidaan asentaa 60mm kytkentäkoteloon tai jakorasiaan
- Yksinkertainen, 1 kanava, max kuorma 200W LED
- Yhteensopiva monien SLC RF -tuotteiden kanssa



Sähkönumero	4048061
Kuvaus	Vastaanotin/RF-himmennin AC RF 1,5A 230V, langaton
ETIM-luokkanimi	Valonsäädin
ETIM-luokkakoodi	EC000025
Tekninen nimi	4048061
Tuotenumero	6011900

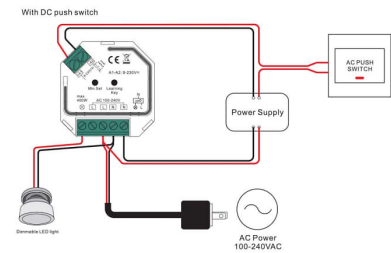

## Tekniset tiedot

Paino (kg)	0.1
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Väri	Valkoinen
Käyttölämpötila-alue [°C]	-20 ... 50
Pituus (Syvyys) (mm)	21
Leveys (mm)	45
Korkeus (mm)	45



Pidätämme oikeuden muutoksiin