


4048061 / Vastaanotin/RF-himmennin AC RF 1,5A 230V, langaton

RF-ohjaimella voidaan langattomasti ohjata ja himmentää LED- ja perinteisiä valaisimia.

- Laskevan reunan säätö (trailing edge dimming)
- Push dim
- Voidaan asentaa 60mm kytkentäkoteloon tai jakorasiaan
- Yksinkertainen, 1 kanava, max kuorma 200W LED
- Yhteensopiva monien SLC RF -tuotteiden kanssa

Sähkönumero	4048061
Kuvaus	Vastaanotin/RF-himmennin AC RF 1,5A 230V, langaton
ETIM-luokkanimi	Valonsäädin
ETIM-luokkakoodi	EC000025
Tekninen nimi	4048061
Tuotenumero	6011900

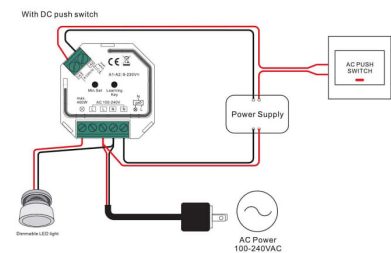

Tekniset tiedot

Paino (kg)	0.1	Pituus (Syvyys) (mm)	21
Kotelointiluokka (IP)	IP20	Leveys (mm)	45
Väri	Valkoinen	Korkeus (mm)	45
Käyttölämpötila-alue [°C]	-20 ... 50		

Etim-tiedot

Kokoonpano	muu	Kiinnitystapa	muu
Käyttötapa	radio	Materiaali	muovi
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Kyllä	Materiaalin laatu	muu
Kuorman tyyppi	yleiskäyttöinen ja saneeraus LED	Pinnan suojaus	muu
Valaistustason muisti	Kyllä	Väri	valkoinen
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa	Kyllä	Sopii kotelointiluokalle (IP)	IP20
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa	Kyllä	Nimellisjännitealue	100
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa	Kyllä	Nimellisjännitealue	240
Asennustapa	sisäänrakennettu asennus	Kytkentätapa	ruuviliitos
		Laitteen leveys	45
		Laitteen korkeus	45
		Laitteen syvyys	21



Pidätämme oikeuden muutoksiin