


## 2604540 / NightMatic 3000 Vario AP valkoinen hämäräkytkin seinä

NightMatic 3000:ssa säädettävän säästökäyttötilan avulla valot voidaan sammuttaa yön pimeimmäksi ajaksi. Toiminnan laukaiseva valoiskynnys voidaan valita alueelta 0,5-10 luksia.

Sähkönumero	2604540
Kuvaus	NightMatic 3000 Vario AP valkoinen hämäräkytkin seinä
ETIM-luokkanimi	Hämäräkytkin
ETIM-luokkakoodi	EC000189
Tuotesarja	Hämäräkytkin
Tekninen nimi	2604540
Tuotenumero	6029846

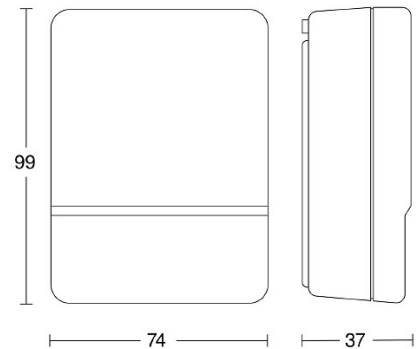

### Tekniset tiedot

Kytkenäteho (res.) [W]	1000
Hämäryyrystason asetus [lx]	0,5-10
Säästökäyttötila	Muutettava yökytkentä
Pituus (Syvyys) (mm)	99
Leveys (mm)	74
Korkeus (mm)	37
Väri	Valkoinen
Koteloitiluokka (IP)	IP54
Asennustapa	Seinäasennus
Käyttökohde	Ulkotilat

### Etim-tiedot

Anturin tyyppi	sisäänrakennettu valoanturi
Koskettimet	1 sulkeutuva (NO)
Päällekytkennän valaistustaso	0.5
Päällekytkennän valaistustaso	10
Poiskytkennän valaistustaso	0.5
Poiskytkennän valaistustaso	10
Enimmäiskytkentäteho	1000
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Automaattisella yö-pois-kytkennällä	Kyllä
Asennustapa	pinta-asennus

Käännettävä	Ei
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9010
Läpinäkyvä	Ei
Nimellisjännite	240
Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan)	5

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Käyttölämpötila-alue	-20
Käyttölämpötila-alue	50

Sopii kotelointiluokalle (IP)

IP54

