


2604541 / NightMatic 3000 Vario AP musta hämäreäkytkin seinä

NightMatic 3000:ssa säädettävän säästökäyttötilan avulla valot voidaan sammuttaa yön pimeimmäksi ajaksi. Toiminnan laukaiseva valoissuuskynnys voidaan valita alueelta 0,5-10 luksia.

Sähkönnumero	2604541
Kuvaus	NightMatic 3000 Vario AP musta hämäreäkytkin seinä
ETIM-luokkanimi	Hämäreäkytkin
ETIM-luokkakoodi	EC000189
Tuotesarja	Hämäreäkytkin
Tekninen nimi	2604541
Tuotenumero	6029847

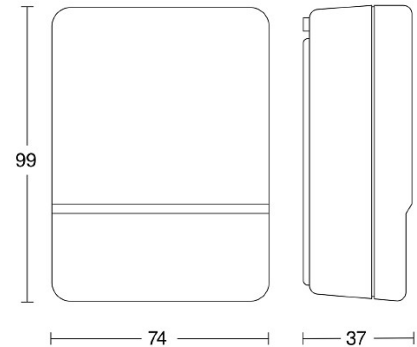

Tekniset tiedot

Kytkenäteho (res.) [W]	1000
Hämäreystason asetus [lx]	0,5-10
Säästökäyttötila	Muutettava yökytkentä
Pituus (Syvyys) (mm)	37
Leveys (mm)	74
Korkeus (mm)	99
Väri	Musta
Koteloitusluokka (IP)	IP54
Asennustapa	Pinta-asennus
Käyttökohde	Ulkotilat

Etim-tiedot

Anturin tyyppi	sisäänrakennettu valoanturi
Koskettimet	1 sulkeutuva (NO)
Päällekytkennän valaistustaso	0.5
Päällekytkennän valaistustaso	10
Poiskytkennän valaistustaso	0.5
Poiskytkennän valaistustaso	10
Enimmäiskytkentäteho	1000
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Automaattisella yö-pois-kytkennällä	Kyllä
Asennustapa	pinta-asennus

Käännettävä	Ei
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Väri	musta
RAL-numero (vastaava)	9005
Läpinäkyvä	Ei
Nimellisjännite	240
Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan)	5

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Käyttölämpötila-alue	-20
Käyttölämpötila-alue	50

Sopii kotelointiluokalle (IP)

IP54

